



"Se dig selv i spejlet i det bedste lys."



ARTALO

LED-spejle
i aluminiumsramme

Vejledning / Installationsinstruktioner

Indholdsfortegnelse

Parametre.....	2
Hvad har du brug for?.....	3
Sikkerhedsmeddelelse.....	4
Før du begynder at samle.....	5
Installation.....	6
Boring.....	7
Ophængning og tilslutning af spejlet.....	8
Rengøring og vedligeholdelse.....	10

1

Parametre

Hvert spejl har forskellige parametre afhængigt af de valgte komponenter. Nedenfor er værdierne for alle de tilbudte spejle.

LED -farve	<ul style="list-style-type: none">· Basic LED: 6000K, 4500K, 3000K· Power LED (COB): 6500K, 4500K, 3000K· Philips LED: 6500K, 4000K, 3000K· Dual color (CCT COB LED): 2700-6500K· RGB+CCT (COB)
Energiklasse	A++
Lysintensitet	<ul style="list-style-type: none">· Basic LED: 950-1020 lm (i henhold til farven på LED)· Power LED (COB): 1300 lm· Philips LED: 2000 lm· Dual color (CCT COB LED): 1200-1300 lm (i henhold til farven på LED)· RGB+CCT (COB): 1200-1300 lm (i henhold til farven på LED)
Antal lysdioder	<ul style="list-style-type: none">· Basic LED: 120/m· Power LED (COB): 480/m· Philips LED: 70/m· Dual color (CCT COB LED): 608/m· RGB+CCT (COB): 840/m
Strømforsyning	230V
Indgangsspænding for strømforsyning	230V AC
Strømforsyningsudgangsspænding	12-24 V DC (i henhold til typen af LED)
Inkluderet i sættet	Monteringsstilbehør
Forbrug	9,6-18 W/m (i henhold til typen af LED)
Beskyttelsesgrad	· IP54
Glaspaneltykkelse	4 mm
Spejlets tykkelse	40 mm
Garanti	2 år

2

Hvad har
du brug for?

Læs venligst
disse betjenings- og
installationsinstruktioner
grundigt, inden du
installerer
produktet.

- ① Blyant
- ② Et målebånd eller en lineal
- ③ Et vaterpas
- ④ Dyvler på
- ⑤ Kroge (inkluderet)
- ⑥ Boremaskine og tang
- ⑦ Borehoved



· På det kraftigste anbefales
det at bruge mindst to personer
til installationen

Hvis instruktionerne ikke følges, kan det resultere i afvisning af krav.

3

Sikkerhedsmeddelelse

Vær venligst
ekstra opmærksom
under installationen.



Omhyggelig, glas!

Vær forsigtig med kanterne og hjørnerne på spejlet under installationen. Fjern ikke beskyttelseselementerne, før installationen er færdig



Skrøbelig!

Spejlet er skrøbeligt. Vi anbefaler, at installationen udføres af mindst to voksne personer



Brandfare!

Hvis LED-belysning anvendes i længere tid, kan LED-strippen blive meget varm. Lad ikke brandbare genstande være nær spejlet. Spejle med belysning må kun monteres på en ikke-brandbar overflade eller på en overflade med en lav flammeudbredelsesværdi



Faren for forbrændinger!

Berør ikke belysningen, den kan være meget varm



Højspænding!

Det er afgørende, at ledningsføringen af den elektriske installation udføres af en kvalificeret person

4

Før du begynder at samle

Placer ikke spejlet på en hård overflade, da det kan forårsage skade. Placer det altid på en blød overflade.

- ① Fold forsigtigt spejlet ud på en blød overflade.
- ② Sørg for, at alle komponenter i din ordre er inkluderet i forsendelsen.
- ③ Placer spejlet på en blød overflade, f.eks. et håndklæde vil være fint.
- ④ Fjern beskyttelselementerne fra hjørnerne af spejlet og kontroller, at hjørnerne af spejlet ikke er beskadigede.
- ⑤ Fjern beskyttelsesfilmen og kontroller, at overfladen af spejlet ikke er beskadiget på nogen måde.
- ⑥ Tjek spejlet for eventuelle skader.




Kontakt os i tilfælde af skader. Installer ikke et spejl med skade. Monter beskyttere igen efter at have kontrolleret hjørnerne og installer spejlet med dem. Fjern kun beskyttere, når spejlet er blevet installeret på væggen.

5

Installation

Dimensionen mellem de markeringer, du lavede på væggen, skal matche dimensionen mellem hullerne på spejlet.

- ① Først skal du måle afstanden mellem de to huller på bagsiden af spejlet.
- ② Lav en note over placeringerne for hullerne, der skal bores i væggen, og dobbelttjek, at afstanden mellem dem er den samme som den, du målte mellem hullerne på spejlet
- ③ Tjek, at der ikke er vand- eller andre rør eller ledninger, der løber gennem borehullernes placering. Hvis der er det, skal du vælge en anden installationsplacering.

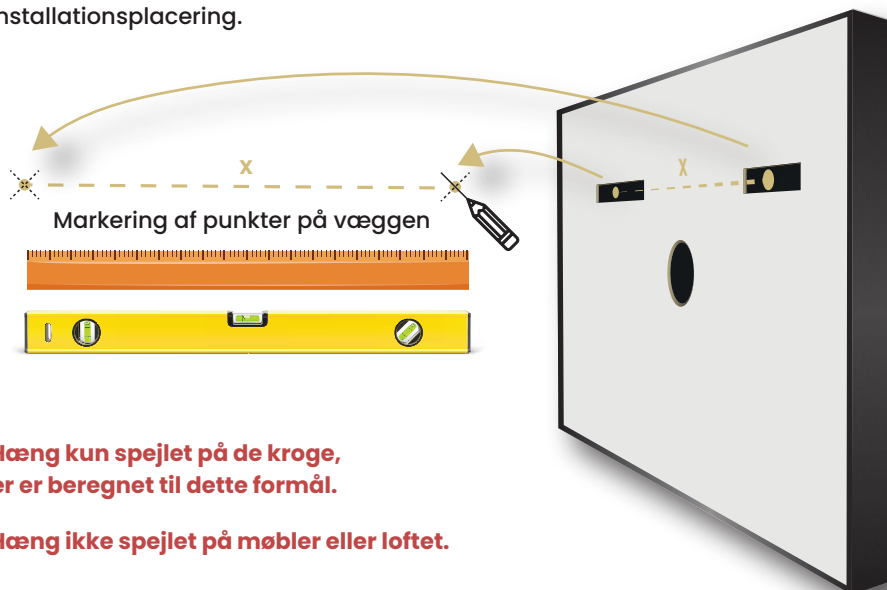


6

Boring

Hvad du har brug for:

- borehoved
- Dybel
- L-formede kroge

- ① Bor huller i væggen på de markerede steder og indsæt dyblerne. Hvis du borer i gipsplader, skal du bruge specielle dybler til dette formål (medfølger ikke).
- ② Skru krogene ind i dyblerne, så den buede del er cirka 30 mm fra væggen.

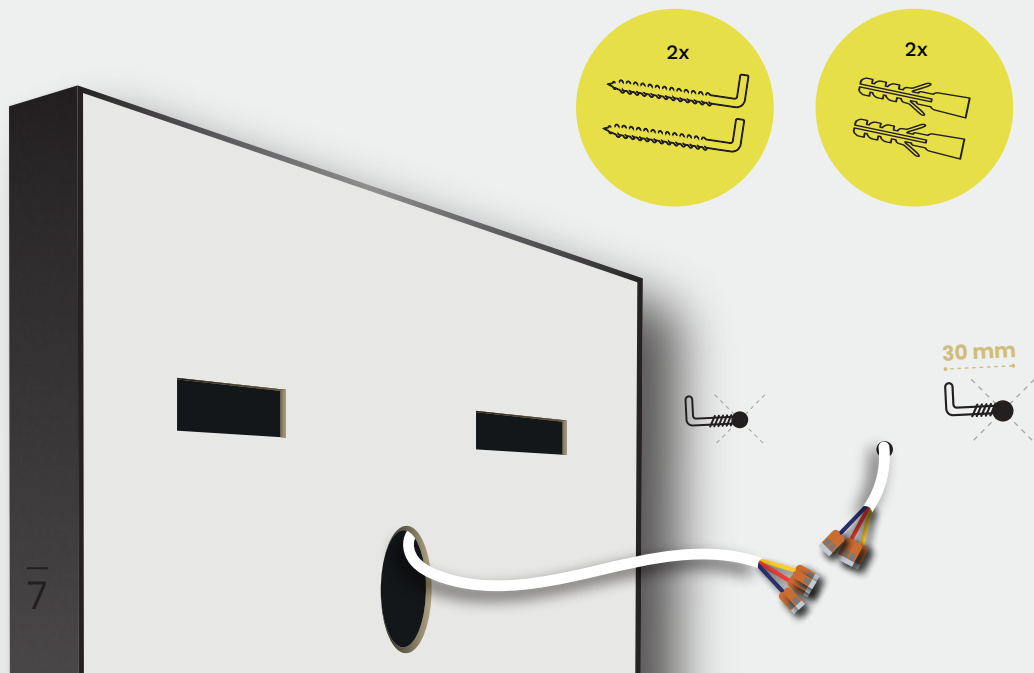

7



Ophængning og tilslutning af spejlet

Ledningsføring

! Det er afgørende at overholde politikker og procedurer for sikkerhed, når man arbejder med elektriske installationer.

· Før du tilslutter spejlet, skal du nøje kontrollere energimærket, som er placeret på bagsiden af spejlet. Strømforsyningen skal matche oplysningerne på mærket.

! Kun en kvalificeret person kan tilslutte spejlet.

- Lyskilden og andre komponenter i spejlet kan ikke udskiftes.
- Sættet inkluderer ikke en tilslutningsblok.
- Kredsløbet, som spejlet er tilsluttet, skal være udstyret med en reststrømsafbryder (RCD).

- ① Sluk for sikringerne, før du tilslutter spejlet til elnettet.
- ② Tilslut til tilslutningsblokken.
- ③ Tænd for sikringerne.

Ophængning

- ① Sørg for, at spejlet er korrekt monteret på krogene.
- ② Hæng derefter spejlet op langsomt.
- ③ Når spejlet er hængt op, kan du fjerne de resterende beskyttelseslementer fra overfladen og hjørnerne af spejlet.

8

Rengøring og vedligeholdelse

- ① Brug et opløsningsmiddel til at fjerne eventuelle rester af beskyttelsesfilmen fra spejlet.
- ② Til daglig pleje af glasoverflader skal du kun bruge produkter, der er designet til dette formål, eller en mikrofiberklud.
- ③ Rengør ikke glasset med aggressive (silikone eller syreholdige) rengøringsmidler, som kan beskadige glassets overflade.



Alle produkter, der er mærket med dette symbol, er affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE i henhold til direktiv 2012/19/EU), som ikke bør blandes med usorteret husholdningsaffald. I stedet skal du beskytte menneskers sundhed og miljøet ved at aflevere dit affald af udstyr til et bestemt indsamlingssted til genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, der er udpeget af regeringen eller det lokale myndighed. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse vil hjælpe med at forhindre potentielle negative virkninger på miljøet og menneskers sundhed. Kontakt din installatør eller lokale myndigheder for mere information om placering og betingelser for sådanne indsamlingssteder.

Tak fordi
du valgte
vores produkt.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Tjekkiet

Firma ID-nummer: 10888560

Skatte ID-nummer: CZ10888560

E-mail: info@artalo.dk

www.artalo.dk