



ARTALO



Zrcadlo na míru
+ doplňky

Specifikace a návody

Zrcadlo na míru + doplňky

PŘEHLED PARAMETRŮ

ZRCADLO:

Tvar:	hranaté, kulaté, nepravidelné
Rožměr:	100–2000 mm (hranatá a nepravidelná), \varnothing 130–1500 mm (kulatá)
Tloušťka:	3–6 mm
Opracování hran:	Řezané / Broušené / Leštěné

RÁMY:

Materiál:	broušený hliník
Barevné varianty:	černá matná, šedá matná, stříbrná, zlatá teplá, zlatá champagne

PŘED INSTALACÍ



Opatrně, sklo!

Během montáže buďte opatrní na hrany a rohy zrcadla. Ochranné prvky sundejte až po montáži.



Křehké!

Zrcadlo je křehké. Doporučujeme Vám, aby montáž prováděly nejméně dvě dospělé osoby.

1. Opatrně rozbalte zrcadlo na měkkém povrchu.
2. Zrcadlo položte na měkký povrch, dobře vám poslouží např. ručník.
3. Sundejte ochrannou fólii a ochranné prvky a zkontrolujte, zda není povrch zrcadla nějak poničený.
4. Ochranné prvky a fólii po kontrole vopět nasadte zpět a instalujte s nimi. Znovu odstraňte až po instalaci zrcadla na zeď.
5. V případě poškození nás kontaktujte. Nemontujte zrcadlo s poškozením.

INSTALACE


Úchyty:

Úchyty jsou navrženy tak, aby poskytovaly maximální stabilitu a bezpečnost pro zrcadla různých velikostí a hmotností. Vyrobeny z kvalitního materiálu, který zaručuje dlouhou životnost a odolnost.

Postup montáže: Nalepte úchyty na zrcadlo pomocí lepidla, které je součástí balení.

Do zdi vyvrtejte díry, do kterých vložíte hmoždinky a háky, ve tvaru písmene L. Poté zavěste zrcadlo. Ujistěte se, že zrcadlo je pevně uchyceno.

Info: Rádi Vám úchyty na zrcadlo nalepíme, do poznámky v posledním kroku objednávky napište přesné požadavky umístění. Při výběru zrcadla v hliníkovém rámu budou úchyty již nalepeny. Zrcadlo v rámu je určeno pouze k zavěšení na úchyty! (Nalepení není možné z důvodu konstrukce rámu.)

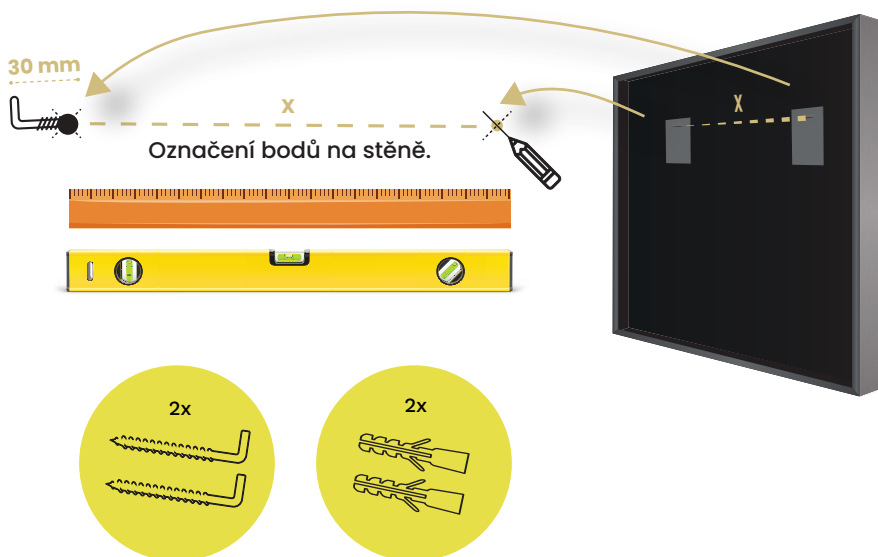

Lepidlo:

Poskytuje okamžitou fixaci s vysokopevnostním a elastickým spojením. Je šetrné k podkladům.

Jak lepit: Použijte aplikační pistoli, naneste lepidlo v pruzích a silně přitlačte.

Pomocná fixace není potřeba, lepidlo drží ihned s okamžitou přídržností až 500 kg/m².

Lze použít na vlhké, savé i nesavé podklady (Podklad musí být očištěný a odmaštěný).

Konečná pevnost dosahuje 22 kg/cm². Po vytvrzení je tepelně odolné od -40 °C až +90 °C, přičemž zůstává trvale pružné.

Montážní páska:

Páska je velmi silně přilnavá, dokonce i ve vlhkých prostorách, jako jsou koupelny.

Udrží zrcadla o rozměrech až 70 x 70 cm a tloušťce až 4 mm. Nebudete potřebovat

hřebíky ani šrouby, protože tato oboustranná páska spolehlivě přichytí zrcadla

v koupelně nebo na zdi a nepoškodí obklady.

Děkujeme Vám,
že jste si vybrali
právě náš výrobek.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

IČ: 10888560, DIČ: CZ10888560

E-mail: info@artalo.cz

www.artalo.cz