



ARTALO



Maßgefertigter Spiegel
+ Zubehör

Spezifikationen und Anleitungen

Maßgefertigter Spiegel + Zubehör

PARAMETERÜBERSICHT

SPIEGEL:

Form: eckig, rund, unregelmäßig

Maße: 100–2000 mm (eckig und unregelmäßig), Ø 130–1500 mm (rund)

Dicke: 3–6 mm

Kantenbearbeitung: Geschnitten / Geschliffen / Poliert

RAHMEN:

Material: gebürstetes Aluminium

Farbvarianten: matt schwarz, matt grau, silber, warmes Gold, Champagnergold

VOR DER INSTALLATION



Vorsicht, Glas!

Seien Sie während der Montage vorsichtig mit den Kanten und Ecken des Spiegels. Entfernen Sie die Schutzelemente erst nach der Montage.



Zerbrechlich!

Der Spiegel ist zerbrechlich. Wir empfehlen, die Montage von mindestens zwei erwachsenen Personen durchführen zu lassen.

1. Packen Sie den Spiegel vorsichtig auf einer weichen Unterlage aus.
2. Legen Sie den Spiegel auf eine weiche Oberfläche, z. B. ein Handtuch.
4. Entfernen Sie die Schutzfolie und die Schutzelemente und prüfen Sie, ob die Spiegeloberfläche beschädigt ist.
5. Bringen Sie die Schutzfolie und die Schutzelemente nach der Kontrolle wieder an und führen Sie die Montage damit durch. Entfernen Sie sie endgültig erst nach der Wandmontage.
6. **Kontaktieren Sie uns im Falle einer Beschädigung. Montieren Sie den Spiegel nicht, wenn er beschädigt ist.**


INSTALLATION

Halterungen:

Die Halterungen sind so konzipiert, dass sie maximale Stabilität und Sicherheit für Spiegel unterschiedlicher Größe und Gewicht bieten. Hergestellt aus hochwertigem Material für lange Lebensdauer und Widerstandsfähigkeit.

Montageanleitung: Kleben Sie die Halterungen mit dem im Lieferumfang enthaltenen Kleber auf den Spiegel. Bohren Sie Löcher in die Wand und setzen Sie Dübel und L-förmige Haken ein. Hängen Sie anschließend den Spiegel auf. Achten Sie darauf, dass er fest montiert ist.

Info: Auf Wunsch kleben wir die Halterungen für Sie auf den Spiegel – geben Sie bitte im letzten Bestellschritt die genaue Position an. Bei Auswahl eines Spiegels mit Aluminiumrahmen sind die Halterungen bereits angebracht. Der Spiegel im Rahmen ist nur zur Aufhängung vorgesehen! (Eine Verklebung ist aufgrund der Rahmenkonstruktion nicht möglich.)

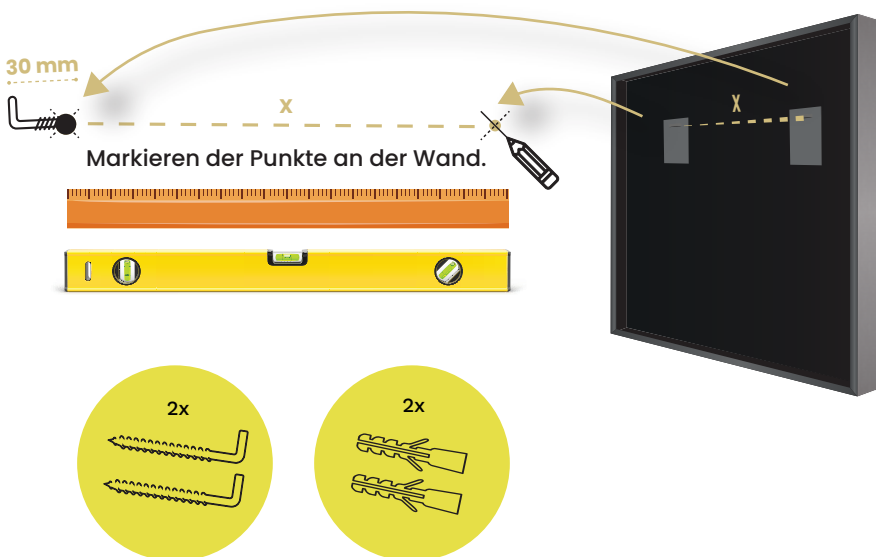

Kleber:

Bietet sofortige Haftung mit hochfester, elastischer Verbindung. Schonend zum Untergrund.

Anwendung: Verwenden Sie eine Kartuschenpistole, tragen Sie den Kleber in Streifen auf und drücken Sie kräftig an. Eine zusätzliche Fixierung ist nicht nötig – der Kleber haftet sofort mit bis zu 500 kg/m². Geeignet für feuchte, saugende und nicht saugende Untergründe (Untergrund muss sauber und fettfrei sein).

Endfestigkeit: 22 kg/cm². Temperaturbeständig nach Aushärtung von -40 °C bis +90 °C, bleibt dauerhaft flexibel.

Montageband:

Das Band haftet sehr stark – auch in feuchten Räumen wie dem Bad. Es hält Spiegel bis zu 70 × 70 cm und einer Dicke von bis zu 4 mm. Nägel oder Schrauben sind nicht nötig – dieses doppelseitige Band befestigt Spiegel zuverlässig an Wand oder Fliesen, ohne diese zu beschädigen.

Vielen Dank,
dass Sie sich für unser
Produkt ausgewählt haben.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Tschechien

HRB: 10888560

Steuernummer: CZ10888560

E-mail: info@artalo.de

www.artalo.de