



ARTALO



Spejl efter mål  
+ tilbehør

---

Specifikationer og vejledninger

# Spejl efter mål + tilbehør

---

## OVERSIGT OVER PARAMETRE

---

### SPEJL:

Form: firkantet, rundt, uregelmæssigt

Størrelse: 100–2000 mm (firkantet og uregelmæssigt), Ø 130–1500 mm (runt)

Tykkelse: 3–6 mm

Kantbearbejdning: Skåret / Slebet / Poleret

### RAMMER:

Materiale: børstet aluminium

Farvevarianter: mat sort, mat grå, sølv, varm guld, champagne guld

---

## FØR INSTALLATIONEN

---



### Forsigtig, glas!

Vær opmærksom på kanter og hjørner under monteringen.  
Fjern beskyttelseselementerne først efter montering.



### Skrøbeligt!

Spejlet er skrøbeligt. Vi anbefaler, at monteringen udføres af mindst to voksne personer.

1. Pak forsigtigt spejlet ud på en blød overflade.
2. Læg spejlet på en blød overflade, f.eks. et håndklæde.
4. Fjern beskyttelsesfilmen og beskyttelseselementerne, og kontroller om spejloverfladen er beskadiget.
5. Sæt beskyttelsen og filmen på igen efter kontrollen, og monter spejlet med dem på.  
Fjern dem endeligt først efter montering på væggen.
6. **Kontakt os i tilfælde af skade. Monter ikke spejlet, hvis det er beskadiget.**

---

## INSTALLATION


---

### Beslag:

Beslagene er designet til at give maksimal stabilitet og sikkerhed for spejle i forskellige størrelser og vægtklasser. Fremstillet af kvalitetsmateriale, der sikrer lang holdbarhed og modstandsdygtighed.

**Monteringsvejledning:** Lim beslagene fast på spejlet med den medfølgende lim. Bor huller i væggen og indsæt rawlplugs og L-formede kroge. Hæng derefter spejlet op. Sørg for, at spejlet sidder godt fast.

*Info: Vi kan montere beslagene på spejlet for dig – skriv dine præcise ønsker i bemærkningen ved sidste trin af bestillingen. Ved valg af spejl med aluminiumsramme vil beslagene allerede være monteret. Spejl med ramme er kun beregnet til ophængning med beslag! (Limning er ikke mulig på grund af rammestrukturen.)*

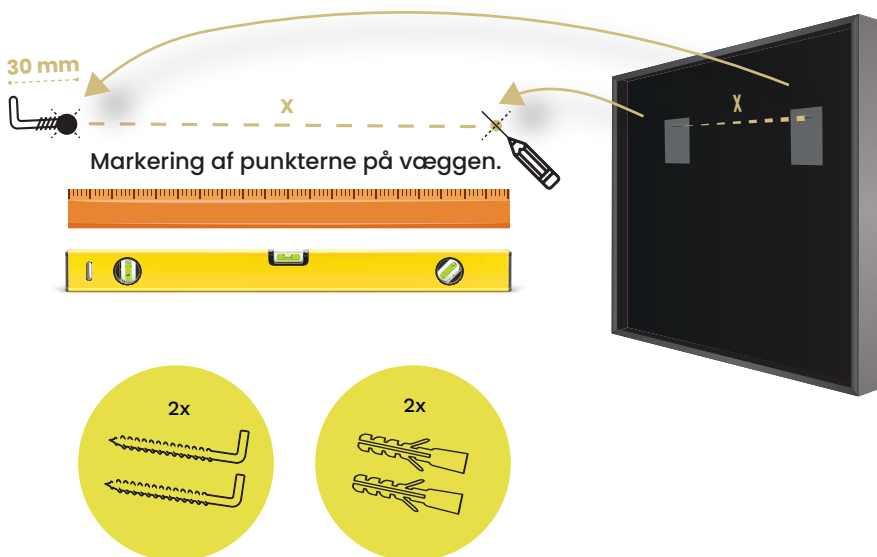

**Lim:**

Giver øjeblikkelig fastgørelse med høj styrke og elastisk binding. Skånsom mod underlaget.

Sådan limes: Brug en fugepistol, påfør limen i striber og tryk hårdt. Hjælpemontering er ikke nødvendig – limen hæfter straks med op til 500 kg/m<sup>2</sup>. Velegnet til fugtige, sugende og ikke-sugende underlag (overfladen skal være ren og affedt).

Slutstyrke: 22 kg/cm<sup>2</sup>. Varmebestandigt fra -40 °C til +90 °C og forbliver permanent fleksibelt efter hærdning.

**Monteringstape:**

Páska Tapen har meget stærk vedhæftning, selv i fugtige rum som badeværelser.

Den kan holde spejle op til 70 × 70 cm og en tykkelse på op til 4 mm. Du behøver ikke søm eller skruer – denne dobbeltsidede tape fastgør spejlet sikkert uden at beskadige fliserne.

Tak fordi  
du valgte  
vores produkt.



**Artalo design s.r.o.**

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Tjekkiet

Firma ID-nummer: 10888560

Skatte ID-nummer: CZ10888560

E-mail: [info@artalo.dk](mailto:info@artalo.dk)

**[www.artalo.dk](http://www.artalo.dk)**