



ARTALO



Peegel eritellimusel
+ lisatarvikud

Tehnilised andmed ja juhised

Peegel eritellimusel + lisatarvikud

PARAMETRITE ÜLEVAADE

PEEGEL:

Kuju: nurgeline, ümmargune, ebakorrapärane

Mõõdud: 100–2000 mm (nurgelised ja ebakorrapärased), Ø 130–1500 mm
(ümmargused)

Paksus: 3–6 mm

Servade töötlemine: Lõigatud / Lihvitud / Poleeritud

RAAMID:

Materjal: harjatud alumiinium

Värvivalikud: matt must, matt hall, hõbedane, soe kuldne, šampanjakuldne

ENNEM PAIGALDAMIST



Ettevaatust, klaas!

Ole paigaldamisel ettevaatlik peegli servade ja nurkadega. Eemalda kaitselemendid alles pärast paigaldamist.



Õrn!

Peegel on habras. Soovitame, et paigaldamise viiksid läbi vähemalt kaks täiskasvanut.

1. Paki peegel ettevaatlikult lahti pehmele pinnal.
2. Aseta peegel pehmele pinnale, näiteks rätikule.
3. Eemalda kaitsekile ja kaitselemendid ning kontrolli, kas peeglipind on kahjustamata.
4. Pärast kontrollimist asetage kile ja kaitselemendid tagasi ning paigalda peegel koos nendega. Eemalda need lõplikult alles pärast seinale kinnitamist.

5. Kahjustuse korral võta meiega ühendust. Ära paigalda vigastatud peeglit.


PAIGALDAMINE

Kinnitusdetailid:

Kinnitusdetailid on loodud tagama maksimaalset stabiilsust ja turvalisust erineva suuruse ja kaaluga peeglitele. Valmistatud kvaliteetsest materjalist, mis tagab pikaajalisuse ja vastupidavuse.

Paigaldusjuhised: Kinnitage kinnitused peegli külge kaasasoleva liimiga. Puurige seinä augud ja paigaldage tüüblid ja L-kujulised konksud. Seejärel riputage peegel üles. Veenduge, et peegel on kindlalt kinnitatud.

Info: Soovi korral paigaldame kinnitused peeglile – märkige täpne paigutus tellimuse viimases sammus märkustesse. Kui valite alumiiniumraamiga peegli, on kinnitused juba peale kleebitud. Raamiga peegel on mõeldud ainult kinnitustele riputamiseks! (Liimimine ei ole konstruktsiooni tõttu võimalik.)

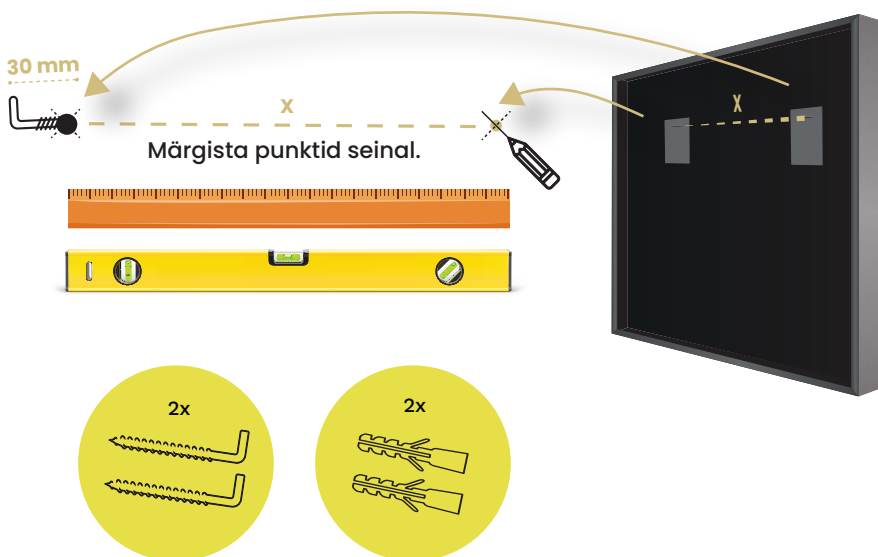

Liim:

Pakub kohest kinnitumist tugeva ja elastse ühendusega. Õrn aluspinna suhtes.

Kuidas liimida: Kasuta liimipüstolit, kanna liim ribadena peale ja suru tugevalt. Lisakinnitus pole vajalik – liim nakkub koheselt kuni 500 kg/m² ulatuses. Sobib niisketele, imavatele ja mitteimavatele pindadele (alus peab olema puhas ja rasvavaba). Lõplik tugevus: 22 kg/cm². Pärast kivistumist talub temperatuure -40 °C kuni +90 °C ja jääb.

Paigaldusteip:

Teip on väga tugeva nakkega isegi niisketes ruumides, nagu vannitoad. Hoiab peegleid suurusega kuni 70 × 70 cm ja paksusega kuni 4 mm. Naelu ega kruvisid pole vaja – see kahepoolne teip kinnitab peeglid kindlalt vannitoas või seinal, kahjustamata plaate.

Täname,
et valisite meie toote.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Tšehhi Vabariik

Ettevõtte registreerimisnumber: 10888560

KMKR: CZ10888560

E-mail: info@artalo.ee

www.artalo.ee