



"Pogledaj se u ogledalo u najboljem svjetlu."



ARTALO

LED ogledala u
aluminijskom okviru


Upute za rad / montažu

Sadržaj

Parametri.....	2
Što će vam trebati?.....	3
Sigurnosne upute.....	4
Prije nego počnete sa montažom.....	5
Montaža.....	6
Bušenje.....	7
Ovjes i spajanje ogledala.....	8
Čišćenje i održavanje.....	10

1

Parametri



LED boja	<ul style="list-style-type: none">· Basic LED: 6000K, 4500K, 3000K· Power LED (COB): 6500K, 4500K, 3000K· Philips LED: 6500K, 4000K, 3000K· Dual color (CCT COB LED): 2700-6500K· RGB+CCT (COB)
Energetski razred	A++
Jačina osvjjetljenja	<ul style="list-style-type: none">· Basic LED: 950-1020 lm (prema boji LED-a)· Power LED (COB): 1300 lm· Philips LED: 2000 lm· Dual color (CCT COB LED): 1200-1300 lm (prema boji LED-a)· RGB+CCT (COB): 1200-1300 lm (prema boji LED-a)
Broj LED dioda	<ul style="list-style-type: none">· Basic LED: 120/m· Power LED (COB): 480/m· Philips LED: 70/m· Dual color (CCT COB LED): 608/m· RGB+CCT (COB): 840/m
Napajanje	230V
Ulazni napon napajanja	230V AC
Izlazni napon napajanja	12-24 V DC (prema vrsti LED-a)
Uključeno u set	Montážní příslušenství
Potrošnja	9,6-18 W/m (prema vrsti LED-a)
Stupanj zaštite	IP54
Debljina staklene ploče	4 mm
Debljina ogledala	40 mm
Jamstvo	2 godine

2

Što će vam
trebati?



- ① Olovka
- ② Metar ili ravnalo
- ③ Libel
- ④ Tiple
- ⑤ Kuke (uključene)
- ⑥ Bušilica i kliješta
- ⑦ Svrđlo



· Preporučujemo
da montažu vrše
dvije osobe.

Nepoštivanje uputa može rezultirati odbijanjem pritužbe.

3

Sigurnosne upute

Budite posebno oprezni tijekom instalacije.



Oprezno, staklo!

Pazite na rubove i kutove ogledala tijekom ugradnje. Ne skidajte zaštitne elemente prije ugradnje.



Krhko i lomljivo!

Ogledalo je krhko i lomljivo. Preporučamo da instalaciju provode najmanje dvije odrasle osobe.



Opasnost od požara!

Dugotrajno korištenje LED rasvjete može uzrokovati da se LED traka jako zagrije. Ne ostavljajte zapaljive predmete u blizini obledala. Ogledala sa rasvjetom mogu se montirati samo na nezapaljivu površinu ili na površine s niskim vrijednostima širenja plamena.



Opasnost od opekline!

Ne dirajte svjetla, mogu biti jako vruća.



Visoki napon!


Potrebno je da električnu instalaciju priključi stručna osoba.

4

Prije početka montaže

Ne stavljajte
ogledalo na tvrdu
podlogu, jer ga to
može oštetiti.
Uvijek ga polegnite
na mekanu
površinu.

- ① Pažljivo raspakirajte ogledalo na mekanoj površini.
- ② Provjerite jesu li sve komponente vaše narudžbe uključene u pošiljku.
- ③ Polegnite ogledalo na mekanu podlogu, na primjer na ručnik.
- ④ Skinite štitnike s uglova ogledala i provjerite da kutovi nisu oštećeni.
- ⑤ Skinite zaštitnu foliju i provjerite da površina ogledala nije na bilo koji način oštećena.
- ⑥ Provjerite ima li ogledalo nekakvo oštećenje.

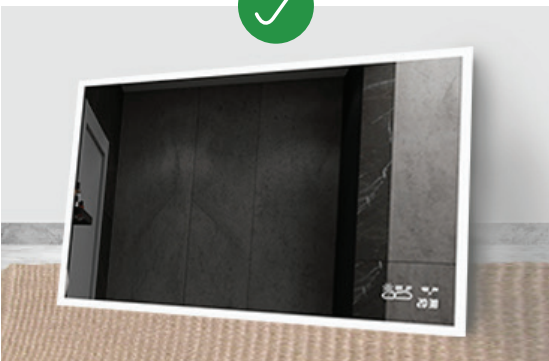

U slučaju oštećenja nas kontaktirajte. Nemojte montirati oštećeno ogledalo.

Nakon provjere uglova stavite foliju i štitnike opet nazad i montažu provodite sa njima. Skinite ih tek nakon montiranja ogledala na zid.

5

Montaža

Dimenzija između nacrtanih točaka na zidu mora odgovarati dimenziji između rupa na ogledalu.

- ① Najprije izmjerite udaljenost između dvije rupe na stražnjoj strani ogledala.
- ② Označite mjesta za bušenje rupa u zidu i ponovno provjerite da je udaljenost između njih ista kao što ste izmjerili između otvora u ogledalu.
- ③ Pazite da instalacije vode, struje ili drugih cijevi ne prolaze kroz rupe. U suprotnom odaberite drugo mjesto instalacije.




6

Bušenje

Što će vam trebati:


- Svrdlo
- Tiple
- Kuke u obliku slova L

- ① Izbušite rupe u zidu na označenim mjestima i u njih umetnite tiple.
Ukoliko namjeravate bušiti u gipsanu ploču, upotrijebite tiple namjenjene za taj materijal (nisu uključene u pošiljku).
- ② Umetnite kuke u tiplu i uvrnite tako da zakrivljeni dio bude otprilike 30 mm udaljen od zida.

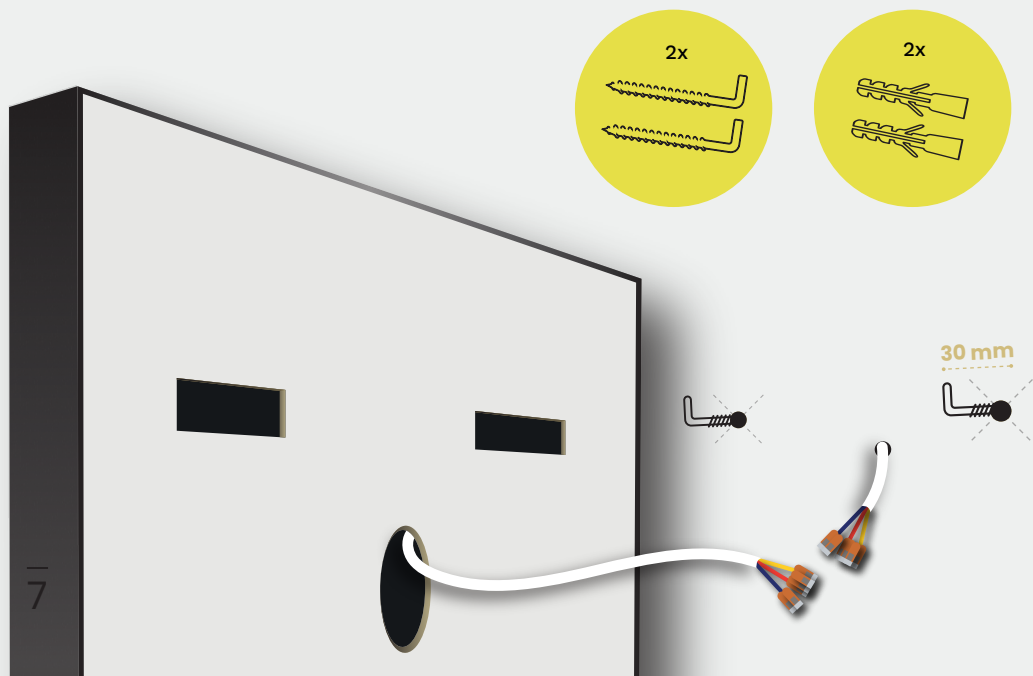

7

Vješanje i priključivanje ogledala



Priključak

**! Prilikom rada s električnim instalacijama
potrebno je pridržavati se načela
i sigurnosnih postupaka.**

- Prije nego što uključite struju u ogledalo, pažljivo provjerite energetska naljepnicu koja se nalazi na stražnjoj strani ogledala. Mreža mora odgovarati podacima na naljepnici.

! Samo kvalificirana osoba smije priključiti ogledalo.

- Izvor svjetla i ostale komponente ogledala nemogu se zamjenivati.
- Set ne sadrži stezaljku za struju.
- Strujni krug na koji je spojeno ogledalo mora biti opremljen zaštitnim uređajem diferencijalne struje FID (RCD) sklopom.

- ① Prije spajanja ogledala na električnu mrežu isključite osigurače.
- ② Spojite se na terminalni blok.
- ③ Uključite osigurače.

Vješanje

- ① Provjerite je li ogledalo ispravno pripremljeno za objesiti na kuke.
- ② Zatim polako objesite ogledalo.
- ③ Nakon što je ogledalo obješeno, možete ukloniti preostale zaštitne elemente s površine i kutova ogledala.

8

Čišćenje i održavanje

- ① Upotrijebite otapalo za uklanjanje preostale zaštitne folije sa ogledala.
- ② Za svakodnevnu njegu staklenih površina koristite samo za to namijenjene proizvode ili krpu od mikrovlakana.
- ③ Ne čistite staklo agresivnim (silikonskim ili kiselim) sredstvima za čišćenje koja mogu oštetiti staklenu površinu.



Svi proizvodi označeni ovim simbolom su otpadna električna i elektronička oprema (WEEE prema Direktivi 2012/19 / EU), koja se ne smije miješati s nerazvrstanim kućnim otpadom. Umjesto toga, trebali biste zaštititi zdravlje ljudi i okoliš predajom svog postrojenja za otpad na određeno sabirno mjesto za recikliranje otpadne električne i elektroničke opreme koje odredi vlada ili lokalne vlasti. Pravilno zbrinjavanje i recikliranje pomoći će u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i zdravlje ljudi. Obratite se svom instalateru ili lokalnim vlastima za više informacija o mjestu i uvjetima takvih sabirnih mjesta.

Hvala vam što ste
odabrali naš proizvod.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Češka Republika

OIB: 10888560, PDV id. broj: CZ10888560

E-mail: info@artalo.hr

www.artalo.hr