



ARTALO



LED CCT -kaukosäädin
+ ZigBee MiBoxer -vastaanotin

Käyttöohje

LED RGB+CCT -kaukosäädin + ZigBee MiBoxer -vastaanotin

TEKNISET TIEDOT

Kaukosäätimellä säädät peilin LED-valaistuksen värilämpötilaa, sävyä ja kirkkautta.

PAKKAUKSEN TARKASTUS

1. Varmista, ettei kaukosäädin ole vaurioitunut. Ota meihin yhteyttä, jos havaitset vaurioita.
2. Kaukosäädin on jo pariliitetty vastaanottimeen, joka on liitetty peilin LED-valaistukseen.

KAUKOSÄÄTIMEN ASENNUS

Kaukosäädin on varustettu magneettipidikkeellä. Kiinnitä pidike haluttuun paikkaan käyttämällä suojuksen takapuolella olevaa liimapintaa. Kaukosäädin voidaan irrottaa ja asettaa takaisin helposti vahvan magneettipidikkeen ansiosta.

LED-VALAISTUKSEN OHJAUS

Päälle/Pois:

Käytä "ON"-painiketta LED-valaistuksen kytkemiseen päälle ja "OFF"-painiketta sen sammuttamiseen.

Kirkkauden säätö:


Käytä auringon kuvakkeella merkittyä painiketta kirkkauden lisäämiseen tai vähentämiseen.

RGB / CCT -asetukset (värilämpötila):

Käytä palettikuvakkeella (RGB/CCT) merkittyä painiketta vaihtaaksesi RGB-värien ja CCT-värilämpötilan säätötilojen välillä.

Kosketusrengas:

Kosketusrengasta voidaan käyttää kirkkauden ja värilämpötilan hienosäätöön. Ohjain siirtyy automaattisesti kirkkauden säätötilaan, jos sitä ei käytetä 3 sekuntiin.

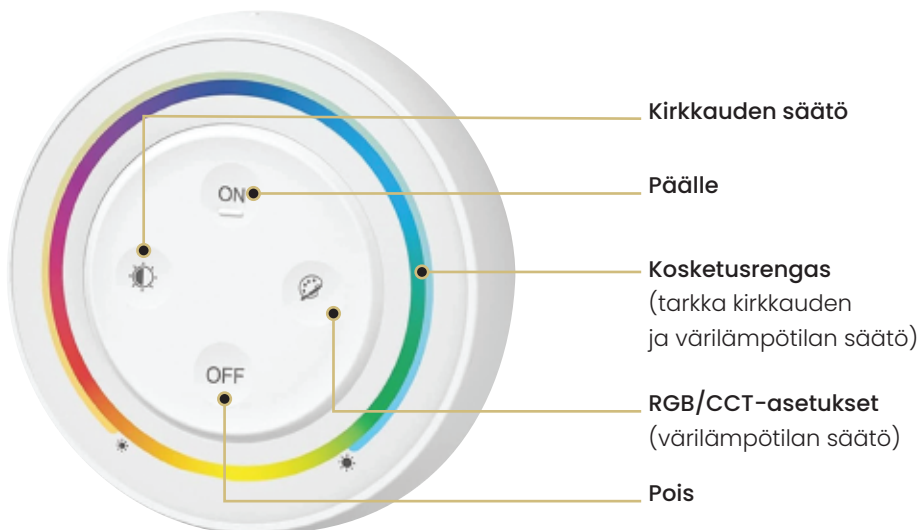

Jos käytössäsi on älykotijärjestelmä, jossa on keskitetty ohjausyksikkö (ZigBee-hubi), valaistusta voidaan ohjata myös puhelimella tai muulla ZigBee-protokollaa tukevalla kaukosäätimellä.

LED CCT -kaukosäädin + ZigBee MiBoxer -vastaanotin

TEKNISET TIEDOT

Kaukosäätimellä säädät peiliin LED-valaistuksen värilämpötilaa ja kirkkautta.

PAKKAUKSEN TARKASTUS

1. Varmista, ettei kaukosäädin ole vaurioitunut. Ota meihin yhteyttä, jos havaitset vaurioita.
2. Kaukosäädin on jo pariliitetty vastaanottimeen, joka on liitetty peiliin LED-valaistukseen.

KAUKOSÄÄTIMEN ASENNUS

Kaukosäädin on varustettu magneettipidikkeellä. Kiinnitä pidike haluttuun paikkaan käyttämällä suojuksen takapuolella olevaa liimapintaa. Kaukosäädin voidaan irrottaa ja asettaa takaisin helposti vahvan magneettipidikkeen ansiosta.

LED-VALAISTUKSEN OHJAUS

Päälle/Pois:

Käytä "ON"-painiketta LED-valaistuksen kytkemiseen päälle ja "OFF"-painiketta sen sammuttamiseen.

Kirkkauden säätö:

Käytä auringon kuvakkeella merkittyä painiketta kirkkauden lisäämiseen tai vähentämiseen.


Värilämpötilan säätö:

Käytä "CCT"-painiketta värilämpötilan (CCT) muuttamiseen ja vaihtaaksesi lämpimän valkoisen, neutraalin valkoisen ja kylmän valkoisen välillä.

Kosketusrengas:

Kosketusrengasta voidaan käyttää kirkkauden ja värilämpötilan hienosäätöön.

Ohjain siirtyy automaattisesti kirkkauden säätötilaan, jos sitä ei käytetä 3 sekuntiin.

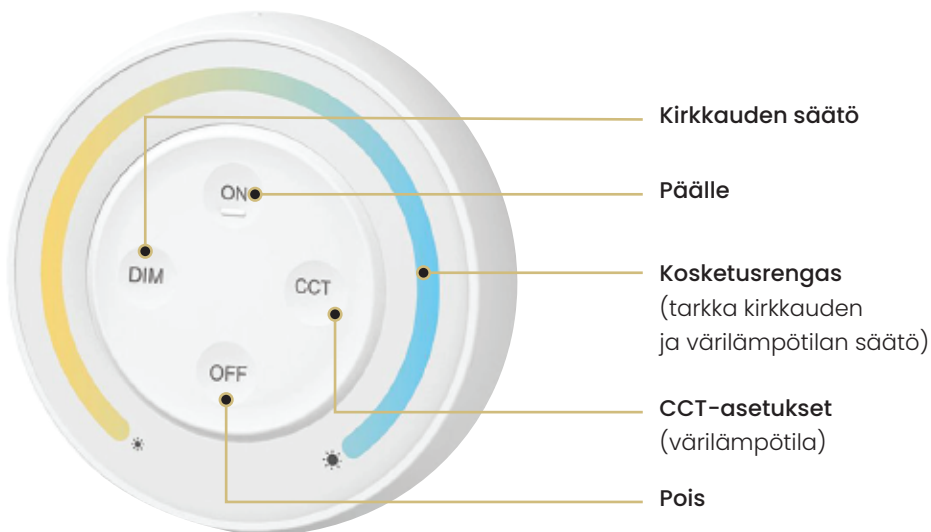

Pokud máte chytrou domácnost, vybavenou centrální jednotkou (chytrou bránou hub Zigbee), osvětlení lze ovládat i přes telefon, případně jiným dálkovým ovladačem podporující protokol ZigBee.

Kiitämme Teitä siitä,
että valitsitte juuri
meidän tuotteemme.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Tšekin tasavalta

Y-tunnus: 10888560, ALV-tunniste: CZ10888560

E-mail: info@artalo.fi

www.artalo.fi