




ARTALO



Mittatilauspeili
+ lisävarusteet

Tekniset tiedot ja ohjeet

Mittatilauspeili + lisävarusteet

PARAMETRIEN YLEISKATSAUS

PEILI:

| | |
|---------------------|--|
| Muoto: | suorakulmainen, pyöreä, epäsäännöllinen |
| Mitat: | 100–2000 mm (suorakulmainen ja epäsäännöllinen), Ø 130–1500 mm (pyöreä) |
| Paksuus: | 3–6 mm |
| Reunojen käsittely: | Leikattu / Hiottu / Kiillotettu |

KEHYKSET:

| | |
|-------------------|--|
| Materiaali: | harjattu alumiini |
| Väri vaihtoehdot: | musta matta, harmaa matta, hopea, lämmin kulta, samppanjakulta |

ENNEN ASENNUSTA



Varovasti, lasia!

Ole asennuksen aikana varovainen peilin reunojen ja kulmien kanssa. Poista suojaukset vasta asennuksen jälkeen.



Hauras!

Peili on herkkä rikkoutumaan. Suosittelemme, että asennuksen suorittaa vähintään kaksi aikuista henkilöä.

1. Pura peili varovasti pehmeällä alustalla.
 2. Aseta peili pehmeälle alustalle, esimerkiksi pyyhkeen päälle.
 3. Poista suojakalvo ja suojukset ja tarkista, ettei peilin pinta ole vaurioitunut.
 4. Aseta suojukset ja kalvo tarkastuksen jälkeen takaisin paikoilleen ja suorita asennus niiden kanssa. Poista ne uudelleen vasta, kun peili on asennettu seinälle.
5. Ota meihin yhteyttä, jos havaitset vaurioita. Älä asenna vaurioitunutta peiliä.


ASENNUS

Kiinnikkeet:

Kiinnikkeet on suunniteltu tarjoamaan maksimaalinen vakaus ja turvallisuus eri kokoisille ja painoisille peileille. Ne on valmistettu laadukkaasta materiaalista, joka takaa pitkän käyttöiän ja kestävyuden.

Asennusohje: Liimaa kiinnikkeet peiliin pakkaukseen sisältyvällä liimalla. Poraat seinään reiät, aseta niihin seinätulpat ja L-muotoiset koukut. Ripusta peili paikalleen ja varmista, että se on tukevasti kiinnitetty.

Info: Voimme liimata kiinnikkeet peiliin puolestasi. Kirjoita tarkat sijoitusohjeet tilauksen viimeisessä vaiheessa olevaan lisätietokenttään. Jos valitset peilin alumiinikehyksellä, kiinnikkeet on jo valmiiksi asennettu. Kehyksellinen peili on tarkoitettu ainoastaan ripustettavaksi kiinnikkeisiin! (Liima-asennus ei ole mahdollinen kehyksen rakenteen vuoksi.)

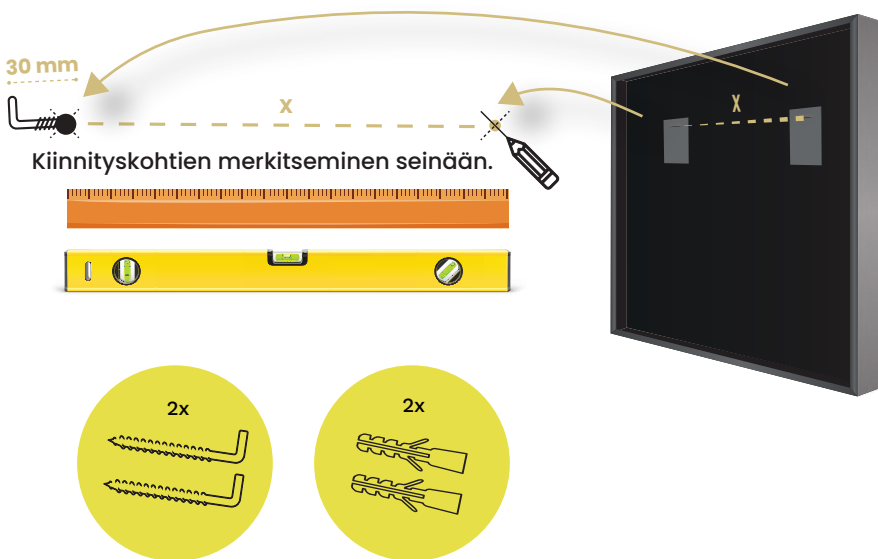

Liima:

Tarjoaa välittömän kiinnityksen erittäin lujaan ja elastiseen liitokseen. Se on hellävarainen alustoille.

Käyttöohje:

Käytä annostelupistoolia, levitä liima raitoina ja paina voimakkaasti kiinni. Tukikiinnitystä ei tarvita – liima tarttuu heti ja sen välitön pitolujuus on jopa 500 kg/m². Soveltuu kosteille, imukykyisille ja ei-imukykyisille alustoille (alustan tulee olla puhdas ja rasvaton). Lopullinen lujuus on 22 kg/cm². Kovettumisen jälkeen liima kestää lämpötiloja -40 °C:sta +90 °C:een ja säilyttää pysyvän elastisuutensa.

Asennusteippi:

Teippi on erittäin vahvasti tarttuva, myös kosteissa tiloissa, kuten kylpyhuoneessa. Se soveltuu enintään 70 × 70 cm kokoisille ja enintään 4 mm paksuille peileille. Et tarvitse nauvoja tai ruuveja, sillä tämä kaksipuolinen teippi kiinnittää peilin luotettavasti kylpyhuoneen seinään eikä vahingoita laattoja.

Kiitämme Teitä siitä,
että valitsitte juuri
meidän tuotteemme.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Tšekin tasavalta

Y-tunnus: 10888560, ALV-tunniste: CZ10888560

E-mail: info@artalo.fi

www.artalo.fi