



ARTALO



## Καθρέφτης κατά παραγγελία + αξεσουάρ

---

Προδιαγραφές και οδηγίες

# Καθρέφτης κατά παραγγελία + αξεσουάρ

---

## ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ

---

### ΚΑΘΡΕΦΤΗΣ:

Σχήμα: Τετράγωνο, στρογγυλό, ακανόνιστο

Διαστάσεις: 100–2000 mm (τετράγωνο και ακανόνιστο), Ø 130–1500 mm (στρογγυλό)

Πάχος: 3–6 mm

Επεξεργασία ακμών: Κομμένες / Λειασμένες / Γυαλισμένες

### ΠΛΑΙΣΙΑ:

Υλικό: Βουρτσισμένο αλουμίνιο

Χρωματικές επιλογές: Μαύρο ματ, γκρι ματ, ασημί, ζεστό χρυσό, σαμπανιζέ χρυσό

---

## ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

---



### Προσοχή, γυαλί!

Κατά την εγκατάσταση, να είστε προσεκτικοί με τις ακμές και τις γωνίες του καθρέφτη. Αφαιρέστε τα προστατευτικά στοιχεία μόνο μετά την τοποθέτηση.



### Εύθραυστο!

Ο καθρέφτης είναι εύθραυστος. Συνιστούμε η εγκατάσταση να γίνεται από τουλάχιστον δύο ενήλικες.

1. Ξεπακετάρετε προσεκτικά τον καθρέφτη σε μαλακή επιφάνεια.
2. Τοποθετήστε τον καθρέφτη πάνω σε μια μαλακή επιφάνεια, π.χ. σε μια πετσέτα.
3. Αφαιρέστε το προστατευτικό φιλμ και τα προστατευτικά στοιχεία και ελέγξτε αν η επιφάνεια του καθρέφτη έχει υποστεί ζημιά.
4. Μετά τον έλεγχο, τοποθετήστε ξανά τα προστατευτικά και το φιλμ και προχωρήστε στην εγκατάσταση με αυτά τοποθετημένα. Αφαιρέστε τα ξανά μόνο αφού στερεώσετε τον καθρέφτη στον τοίχο.
5. Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε μαζί μας. Μην εγκαθιστάτε κατεστραμμένο καθρέφτη.


## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

### Βάσεις:

Οι βάσεις έχουν σχεδιαστεί ώστε να προσφέρουν μέγιστη σταθερότητα και ασφάλεια για καθρέφτες διαφόρων μεγεθών και βαρών. Κατασκευασμένες από ποιοτικά υλικά που εξασφαλίζουν μακροχρόνια αντοχή και διάρκεια ζωής.

Οδηγίες τοποθέτησης: Κολλήστε τις βάσεις στον καθρέφτη με την κόλλα που περιλαμβάνεται στη συσκευασία. Τρυπήστε τον τοίχο και τοποθετήστε ούπα και γάντζους σχήματος L. Στη συνέχεια, κρεμάστε τον καθρέφτη. Βεβαιωθείτε ότι ο καθρέφτης είναι σταθερά στερεωμένος.

Πληροφορίες: Μπορούμε να κολλήσουμε για εσάς τα στηρίγματα στον καθρέφτη – γράψτε τις ακριβείς απαιτήσεις τοποθέτησης στο τελευταίο βήμα της παραγγελίας. Αν επιλέξετε καθρέφτη με αλουμινένιο πλαίσιο, τα στηρίγματα θα έχουν ήδη κολληθεί. Ο καθρέφτης με πλαίσιο προορίζεται μόνο για ανάρτηση σε στηρίγματα! (Η συγκόλληση δεν είναι δυνατή λόγω της κατασκευής του πλαισίου.)

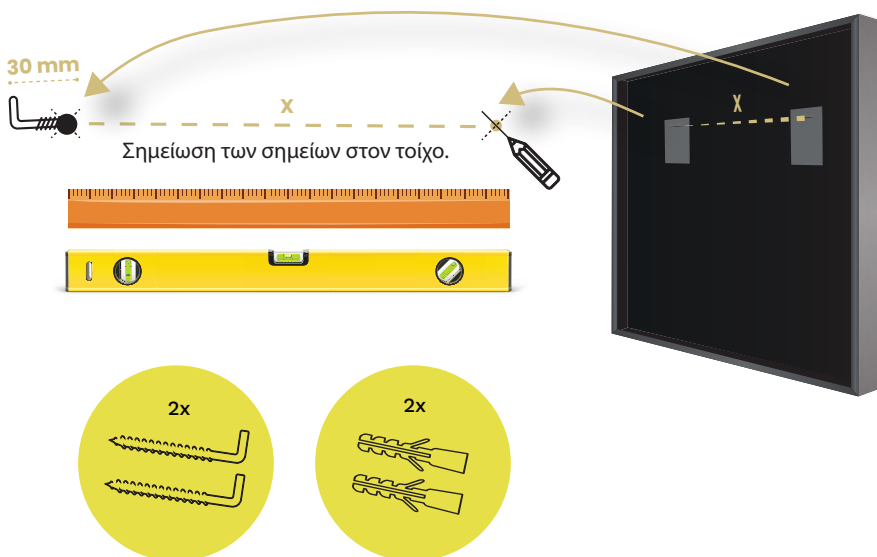

Κόλλα:

Παρέχει άμεση στερέωση με ισχυρή και ελαστική ένωση. Φιλική προς τις επιφάνειες.

Οδηγίες εφαρμογής: Χρησιμοποιήστε πιστόλι εφαρμογής, απλώστε την κόλλα σε λωρίδες και πιέστε δυνατά. Δεν απαιτείται επιπλέον στήριξη – η κόλλα κολλάει άμεσα με αντοχή έως και  $500 \text{ kg/m}^2$ . Κατάλληλη για υγρά, απορροφητικά και μη απορροφητικά υποστρώματα (η επιφάνεια πρέπει να είναι καθαρή και απολιπασμένη). Τελική αντοχή:  $22 \text{ kg/cm}^2$ . Μετά τη σκλήρυνση, αντέχει σε θερμοκρασίες από  $-40 \text{ }^\circ\text{C}$  έως  $+90 \text{ }^\circ\text{C}$  και παραμένει ελαστική.

Ταινία στερέωσης:

Η ταινία έχει πολύ ισχυρή πρόσφυση, ακόμη και σε υγρά περιβάλλοντα όπως τα μπάνια. Κρατά καθρέφτες έως  $70 \times 70 \text{ cm}$  και πάχους έως  $4 \text{ mm}$ . Δεν χρειάζονται καρφιά ή βίδες – αυτή η διπλής όψης ταινία στερεώνει τον καθρέφτη αξιόπιστα χωρίς να καταστρέφει τα πλακάκια.

Σας ευχαριστούμε που  
επιλέξατε το προϊόν μας.



**Artalo design s.r.o.**

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Αριθμός Εγγραφής Φορολογικού Μητρώου: 10888560

ΑΦΜ: CZ10888560

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [info@artalo.gr](mailto:info@artalo.gr)

[www.artalo.gr](http://www.artalo.gr)