



ARTALO



Egyedi tükör  
+ kiegészítők

---

**Műszaki adatok és útmutatók**

# Egyedi tükör + kiegészítők

---

## PARAMÉTEREK ÁTTEKINTÉSE

---

### TÜKÖR:

Alak: szögletes, kerek, szabálytalan

Méret: 100–2000 mm (szögletes és szabálytalan), Ø 130–1500 mm (kerek)

Vastagság: 3–6 mm

Élvágás: Vágott / Csiszolt / Polírozott

### KERETEK:

Anyag: csiszolt alumínium

Színválogatások: matt fekete, matt szürke, ezüst, meleg arany, pezsgő arany

---

## TELEPÍTÉS ELŐTT

---



### Óvatosan, üveg!

A felszerelés során ügyeljen a tükör éleire és sarkaira.

A védőelemeket csak a felszerelés után távolítsa el.



### Törékeny!

A tükör törékeny. Javasoljuk, hogy a felszerelést legalább két felnőtt személy végezze.

1. Óvatosan csomagolja ki a tükröt puha felületen.
2. Helyezze a tükröt puha felületre, például egy törölközőre.
3. Távolítsa el a védőfóliát és védőelemeket, majd ellenőrizze, hogy a tükör felülete nem sérült-e.
4. Az ellenőrzés után helyezze vissza a védőelemeket és a fóliát, és ezekkel együtt szerelje fel a tükröt. Csak a falra rögzítés után távolítsa el újra.
5. Sérülés esetén lépjen kapcsolatba velünk. Ne szereljen fel sérült tükröt!


## FELSZERELÉS

### Rögzítők:

A rögzítők úgy lettek kialakítva, hogy maximális stabilitást és biztonságot nyújtsanak különböző méretű és súlyú tükrök számára. Tartós, kiváló minőségű anyagból készültek, amely hosszú élettartamot és ellenállóságot biztosít.

**Felszerelési útmutató:** Rögzítse a tartókat a tükröre a csomagban található ragasztó segítségével. Fúrjon lyukakat a falba, és helyezze be a tipliket és az L-alakú akasztókat. Ezután akassza fel a tükröt. Győződjön meg róla, hogy a tükör stabilan van rögzítve.

*Info: Igény szerint a tükröre ragasztjuk a rögzítőelemeket – kérjük, a rendelés utolsó lépésénél, a megjegyzés mezőben adja meg a pontos igényeket. Alumínium keretes tükör választása esetén a rögzítők előre fel lesznek ragasztva. A keretes tükör kizárólag akasztásra alkalmas! (A ragasztás nem lehetséges a keret kialakítása miatt.)*

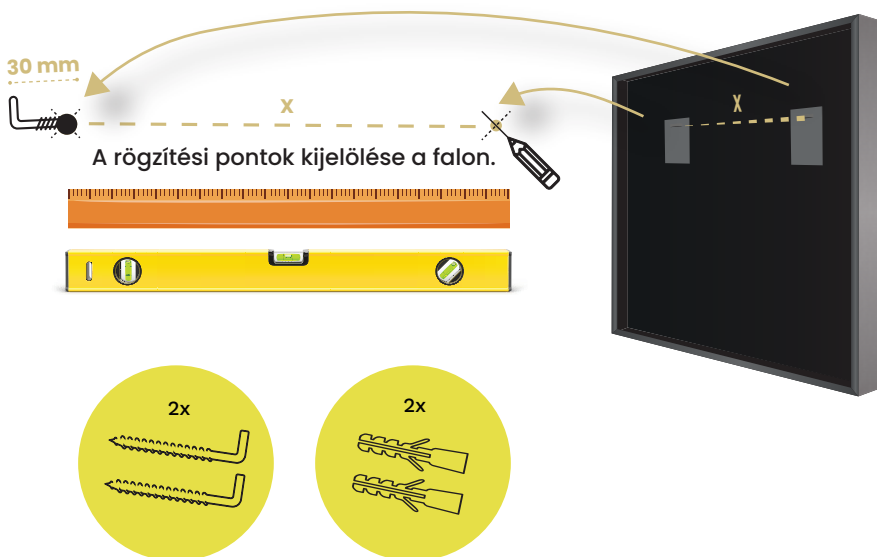

**Ragasztó:**

Azonnali rögzítést biztosít nagy szakítószilárdságú, rugalmas kötés mellett. Kíméletes az alapfelületekkel szemben.

Alkalmazás: Használjon kinyomópisztolyt, csíkszerűen vigye fel a ragasztót, majd erősen nyomja rá a felületre. Segéd rögzítés nem szükséges – azonnali tapadást biztosít akár  $500 \text{ kg/m}^2$ -ig. Használható nedves, nedvszívó és nem nedvszívó felületeken is (a felület legyen tiszta és zsírtalanított). Végső szilárdság:  $22 \text{ kg/cm}^2$ .  
Kötés után hőálló:  $-40 \text{ }^\circ\text{C}$ -tól  $+90 \text{ }^\circ\text{C}$ -ig, miközben tartósan rugalmas marad.

**Rögzítőszalag:**

A szalag nagyon erősen tapad, még nedves helyiségekben, például fürdőszobákban is. Akár  $70 \times 70 \text{ cm}$ -es és legfeljebb  $4 \text{ mm}$  vastagságú tükröket is megtart. Nincs szükség szögekre vagy csavarokra – ez a kétoldalas ragasztószalag megbízhatóan rögzíti a tükröt a fürdőszobában vagy falon anélkül, hogy károsítaná a csempét.

Köszönjük,  
hogy termékünket  
választotta.



**Artalo design s.r.o.**

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Cseh Köztársaság

Céggjegyzékszám: 10888560

Uniós adószám: CZ10888560

E-mail: [info@artalo.hu](mailto:info@artalo.hu)

**[www.artalo.hu](http://www.artalo.hu)**