



ARTALO



Veidrodis pagal užsakymą
+ priedai

Specifikacijos ir instrukcijos

Veidrodis pagal užsakymą + priedai

PARAMETRŲ APŽVALGA

VEIDRODIS:

Forma: kvadratinė, apvali, netaisyklinga

Matmenys: 100–2000 mm (kvadratinė ir netaisyklinga), Ø 130–1500 mm (apvali)

Storis: 3–6 mm

Briaunų apdirbimas: Pjautos / Šlifotos / Poliruotos

RĖMAI:

Medžiaga: šlifotas aliuminis

Spalvų variantai: juoda matinė, pilka matinė, sidabrinė, šilta auksinė, šampano auksinė

PRIEŠ MONTAVIMĄ



Atsargiai, stiklas!

Montavimo metu būkite atsargūs su veidrodžio kraštais ir kampais. Apsaugines detales nuimkite tik po montavimo.



Trapus!

Veidrodis yra trapus. Rekomenduojame, kad montavimą atliktų bent du suaugę asmenys.

1. Atsargiai išpakuokite veidrodį ant minkšto paviršiaus.
2. Padėkite veidrodį ant minkšto pagrindo, pvz., rankšluosčio.
3. Nuimkite apsauginę plėvelę ir apsauginius elementus, ir patikrinkite, ar veidrodžio paviršius nėra pažeistas.
4. Po patikros vėl uždėkite apsaugas ir montuokite su jomis. Galutinai jas nuimkite tik pakabinus veidrodį ant sienos.
5. Jei pastebėjote pažeidimą – susisiekite su mumis. Nemontuokite pažeisto veidrodžio.


MONTAVIMAS

Laikikliai:

Laikikliai sukurti taip, kad užtikrintų maksimalų stabilumą ir saugumą skirtingo dydžio ir svorio veidrodžiams. Pagaminti iš aukštos kokybės medžiagų, kurios garantuoja ilgaamžiškumą ir atsparumą.

Montavimo instrukcija: Priklijuokite laikiklius prie veidrodžio naudodami pakuotėje esančius klijus. Išgręžkite skylutes sienoje ir įdėkite kaiščius bei L formos kabliukus. Tuomet pakabinkite veidrodį. Įsitinkinkite, kad veidrodis yra tvirtai pritvirtintas.

Info: Pageidavus atveju galime priklijuoti laikiklius ant veidrodžio – tikslų jų išdėstymą nurodykite pastabose paskutiniame užsakymo žingsnyje. Pasirinkus veidrodį su aliuminio rėmu, laikikliai bus jau priklijuoti. Veidrodis su rėmu skirtas tik kabinimui laikikliais! (Klijuoti negalima dėl rėmo konstrukcijos.)

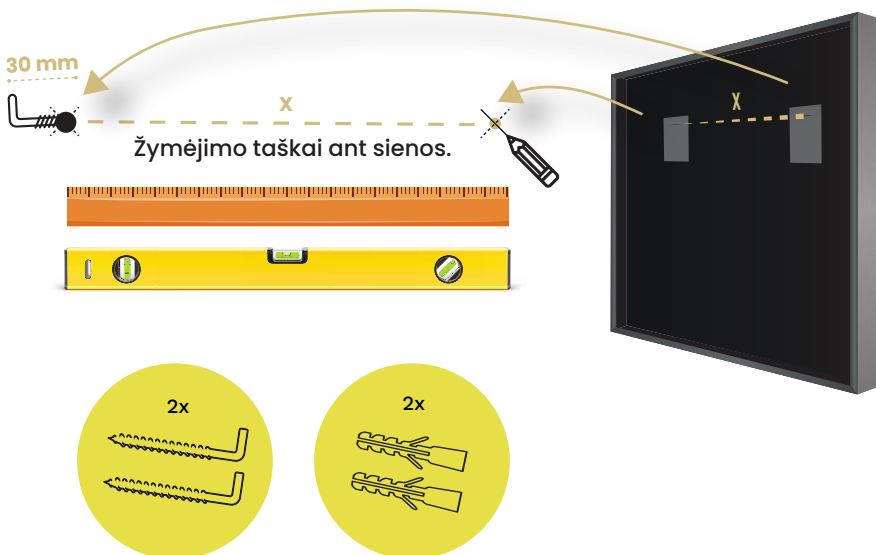

Klijai:

Užtikrina momentinį sujungimą, pasižymintį dideliu tvirtumu ir elastingumu. Draugiški paviršiams.

Kaip klijuoti: Naudokite aplikavimo pistoletą, tepkite klijus juostomis ir stipriai prispauskite. Papildomas fiksavimas nereikalingas – klijai iškart prilimpa iki 500 kg/m^2 . Tinka naudoti ant drėgnų, sugeriančių ir nesugeriančių paviršių (paviršius turi būti švarus ir nuriebalintas). Galutinis stiprumas – 22 kg/cm^2 . Sustingę klijai atsparūs temperatūrai nuo $-40 \text{ }^\circ\text{C}$ iki $+90 \text{ }^\circ\text{C}$ ir lieka elastingi.

Montavimo juosta:

Juosta labai stipriai limpa net ir drėgnose patalpose, pavyzdžiui, vonios kambariuose. Išlaiko veidrodžius iki $70 \times 70 \text{ cm}$ ir 4 mm storio. Nereikia vinių ar varžtų – ši dvipusė juosta patikimai pritvirtins veidrodį prie sienos ar plytelių ir jų nepažeis.

Dėkojame,
kad pasirinkote
mūsy produktą.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Čekijos Respublika

Įmonės kodas: 10888560

PVM: CZ10888560

El. paštas: info@artalo.lt

www.artalo.lt