



ARTALO



Espelho por medida
+ acessórios

Especificações e manuais

Espelho por medida + acessórios

VISÃO GERAL DOS PARÂMETROS

ESPELHO:

Forma: retangular, redondo, irregular

Dimensões: 100–2000 mm (retangulares e irregulares), Ø 130–1500 mm (redondos)

Espessura: 3–6 mm

Acabamento das bordas: Cortado / Biselado / Polido

MOLDURAS:

Material: alumínio escovado

Cores disponíveis: preto fosco, cinza fosco, prateado, dourado quente, dourado champagne

ANTES DA INSTALAÇÃO



Cuidado, vidro!

Durante a montagem, tenha atenção às bordas e cantos do espelho. Remova os elementos de proteção apenas após a instalação.



Frágil!

O espelho é frágil. Recomendamos que a instalação seja feita por pelo menos duas pessoas adultas.

1. Desembale cuidadosamente o espelho sobre uma superfície macia.
2. Coloque o espelho numa superfície macia, como por exemplo uma toalha.
3. Remova a película protetora e os elementos de proteção e verifique se a superfície do espelho não apresenta danos.
4. Após a verificação, recoloca os elementos de proteção e a película, e instale com eles. Remova-os novamente apenas após a fixação do espelho na parede.
5. Em caso de danos, entre em contacto connosco. Não instale o espelho se estiver danificado.


INSTALAÇÃO

Suportes:

Os suportes são concebidos para oferecer máxima estabilidade e segurança para espelhos de diferentes tamanhos e pesos. Feitos com materiais de alta qualidade que garantem durabilidade e resistência.

Instruções de montagem: Cole os suportes no espelho com a cola fornecida. Faça furos na parede e insira buchas e ganchos em forma de L. Em seguida, pendure o espelho. Certifique-se de que o espelho esteja firmemente fixado.

Info: Podemos colar os suportes no espelho por si – indique o local exato nas observações da última etapa do pedido. Se escolher um espelho com moldura de alumínio, os suportes já virão colados. O espelho com moldura é apenas para pendurar com suportes! (Não é possível colar devido à estrutura da moldura.)

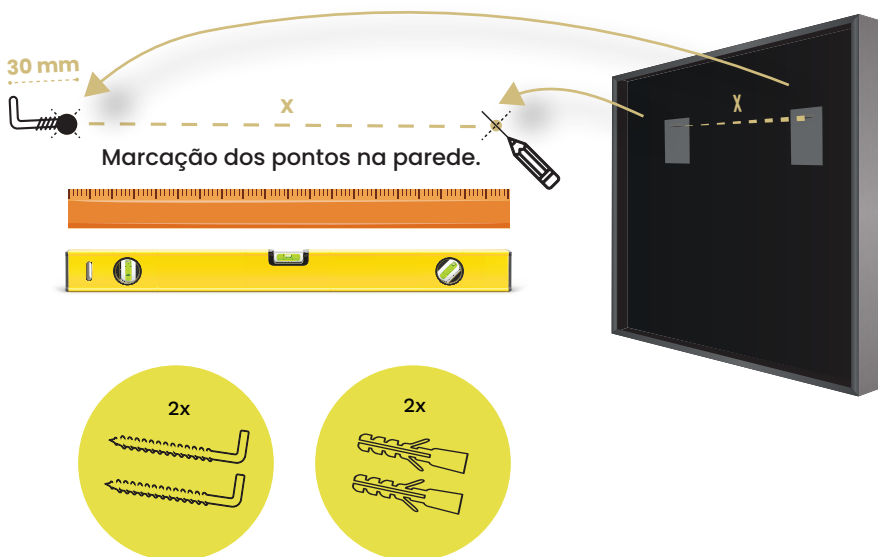

Cola:

Oferece fixação imediata com ligação de alta resistência e elasticidade. Suave para as superfícies.

Como aplicar: Utilize uma pistola aplicadora, aplique em tiras e pressione firmemente. Fixação auxiliar não é necessária – a cola adere imediatamente com resistência até 500 kg/m². Pode ser usada em superfícies húmidas, absorventes ou não (a superfície deve estar limpa e desengordurada). Resistência final: 22 kg/cm². Após cura, é resistente de -40 °C a +90 °C e permanece permanentemente flexível.

Fita de montagem:

A fita é altamente adesiva, mesmo em locais húmidos como casas de banho. Aguenta espelhos com dimensões até 70 × 70 cm e 4 mm de espessura. Não são necessários pregos ou parafusos – esta fita dupla face fixa o espelho com fiabilidade sem danificar os azulejos.

Obrigado
por escolher
o nosso produto.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

República Checa

NIF: 10888560, IVA: CZ10888560

E-mail: info@artalo.pt

www.artalo.pt