



ARTALO



Oglindă la comandă
+ accesorii

Specificații și instrucțiuni

Oglindă la comandă + accesorii

PREZENTARE GENERALĂ A PARAMETRILOR

OGLINDĂ:

Formă: dreptunghiulară, rotundă, neregulată

Dimensiuni: 100–2000 mm (dreptunghiulară și neregulată), Ø 130–1500 mm (rotundă)

Grosime: 3–6 mm

Prelucrare margini: Tăiate / Șlefuite / Lustruite

RAME:

Material: aluminiu șlefuit

Culori disponibile: negru mat, gri mat, argintiu, auriu cald, auriu champagne

ÎNAINTE DE INSTALARE



Atenție, sticlă!

În timpul montajului, aveți grijă la marginile și colțurile oglinzii. Îndepărtați elementele de protecție doar după instalare.



Fragil!

Oglinda este fragilă. Vă recomandăm ca montajul să fie realizat de cel puțin două persoane adulte.

1. Despachetați cu grijă oglinda pe o suprafață moale.
2. Așezați oglinda pe o suprafață moale, de exemplu un prosop.
3. Îndepărtați folia de protecție și elementele de protecție și verificați dacă suprafața oglinzii nu este deteriorată.
4. După verificare, reasamblați folia și protecțiile și efectuați montajul cu ele.
Îndepărtați-le din nou doar după instalarea oglinzii pe perete.
5. În caz de deteriorare, contactați-ne. Nu montați oglinda dacă este deteriorată.


INSTALARE

Suporturi:

Suporturile sunt concepute pentru a oferi stabilitate și siguranță maximă pentru oglinzi de diferite dimensiuni și greutateți. Realizate din materiale de calitate care asigură durabilitate și rezistență.

Instrucțiuni de montaj: Lipiți suporturile pe oglindă folosind adezivul inclus în pachet. Dați găuri în perete și introduceți dibluri și cârlige în formă de L. Apoi agățați oglinda. Asigurați-vă că oglinda este bine fixată.

Informații: Putem lipi suporturile pe oglindă pentru dvs.; vă rugăm să scrieți cerințele exacte de poziționare în comentariu la ultimul pas al comenzii. La alegerea unei oglinzi cu cadru din aluminiu, suporturile vor fi deja lipite..

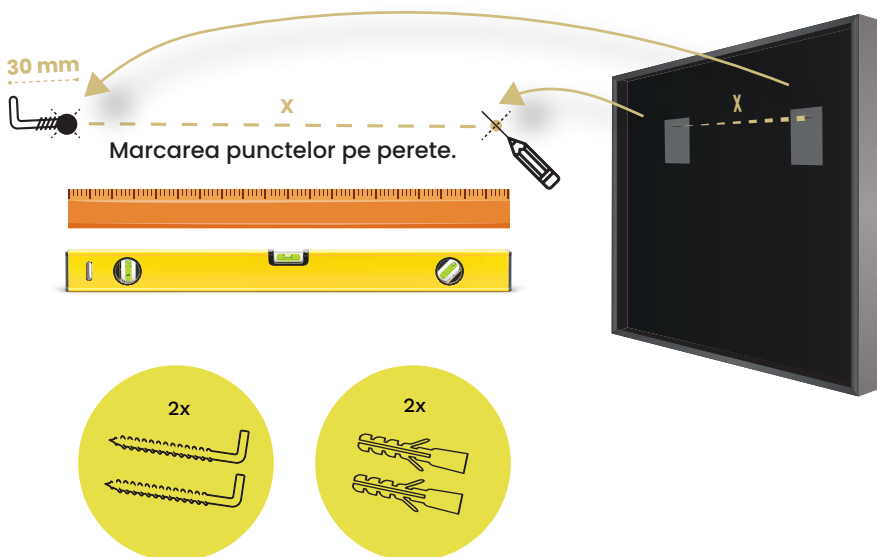

Adeziv:

Oferă o fixare instantanee, cu o îmbinare elastică și de înaltă rezistență. Este delicat cu suprafețele.

Cum se aplică: Folosiți un pistol de aplicare, aplicați adezivul în benzi și apăsați ferm. Nu este necesară o fixare auxiliară – adezivul oferă aderență imediată de până la 500 kg/m². Se poate folosi pe suprafețe umede, absorbante și neabsorbante (suprafața trebuie curățată și degresată). Aderența finală este de 22 kg/cm². După întărire, rezistă la temperaturi între -40 °C și +90 °C, rămânând elastic.

Bandă de montaj:

Banda este foarte aderentă, chiar și în încăperi umede, cum ar fi băile. Poate susține oglinzi de până la 70 × 70 cm și 4 mm grosime. Nu sunt necesare cuie sau șuruburi, deoarece această bandă dublu adezivă fixează fiabil oglinzile în baie sau pe perete, fără a deteriora faianța.

Vă mulțumim că ați
ales produsul nostru.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Republica Cehă

NI: 10888560, CIF: CZ10888560

E-mail: info@artalo.ro

www.artalo.ro