



ARTALO



Spegel efter mått  
+ tillbehör

---

**Specifikationer och instruktioner**

# Spegel efter mått + tillbehör

---

## ÖVERSIKT ÖVER PARAMETRAR

---

### SPEGEL:

Form: rektangulär, rund, oregelbunden

Mått: 100–2000 mm (rektangulära och oregelbundna), Ø 130–1500 mm (runda)

Tjocklek: 3–6 mm

Kantbearbetning: Skuren / Slipad / Polerad

### RAMAR:

Material: borstad aluminium

Färgvarianter: matt svart, matt grå, silver, varm guld, champagneguld

---

## INNAN INSTALLATION

---



### Försiktigt, glas!

Var försiktig med spegelns kanter och hörn under montering. Ta bort skydden först efter att installationen är klar.



### Ömtålig!

Spegeln är ömtålig. Vi rekommenderar att installationen görs av minst två vuxna personer.

1. Packa försiktigt upp spegeln på en mjuk yta.
2. Placera spegeln på en mjuk yta, till exempel en handduk fungerar bra.
3. Ta bort skyddsfilmerna och skyddselementen och kontrollera om spegelns yta är skadad.
4. Sätt tillbaka skydden och filmerna efter kontrollen och installera dem på plats. Ta bort dem igen först efter att spegeln har monterats på väggen.
5. Vid skada, kontakta oss. Montera inte spegeln om den är skadad.

---

## INSTALLATION


---

### Fästen:

Fästena är utformade för att ge maximal stabilitet och säkerhet för speglar i olika storlekar och vikter. Tillverkade av högkvalitativt material som garanterar lång livslängd och hållbarhet.

**Monteringsanvisning:** Fäst hållarna på spegeln med det medföljande limmet. Borra hål i väggen och sätt i pluggar och L-formade krokar. Häng sedan upp spegeln. Kontrollera att spegeln sitter stadigt fast.

*Info: Vi kan fästa hållarna på spegeln åt dig – skriv exakt placering i kommentarsfältet i sista steget i kassan. Om du väljer spegel med aluminiumram kommer hållarna redan vara på plats. Spegeln med ram är endast avsedd för upphängning! (Limning är inte möjlig på grund av ramens konstruktion.)*

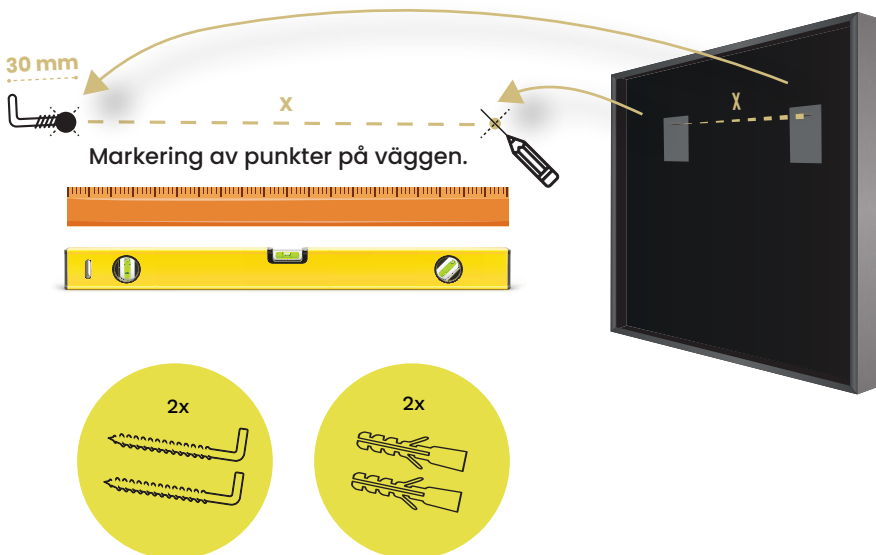

**Lim:**

Ger omedelbar fixering med stark och elastisk bindning. Skonsam mot underlaget.

Så applicerar du: Använd appliceringspistol, lägg limmet i strängar och tryck hårt. Ingen extra fixering behövs – limmet fäster direkt med upp till 500 kg/m<sup>2</sup>. Kan användas på fuktiga, sugande och icke-sugande ytor (ytan måste vara rengjord och avfettad). Slutlig styrka: 22 kg/cm<sup>2</sup>. Temperaturbeständigt från -40 °C till +90 °C och förblir permanent flexibelt.

**Monteringstejp:**

Tejpen är mycket starkt fästande, även i fuktiga utrymmen som badrum. Den klarar speglar upp till 70 × 70 cm och 4 mm tjocklek. Inga spikar eller skruvar behövs – denna dubbelsidiga tejp fäster spegeln säkert utan att skada kakel.

Tack  
för att du valde  
vår produkt.



**Artalo design s.r.o.**

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Tjeckien

Företagets identifikationsnummer: 10888560

Momsnr.: CZ10888560

E-mail: [info@artalo.se](mailto:info@artalo.se)

**[www.artalo.se](http://www.artalo.se)**