



ARTALO



Ogledalo po meri
+ dodatki

Specifikacije in navodila

Ogledalo po meri + dodatki

PREGLED PARAMETROV

OGLEDALO:

Oblika: pravokotna, okrogla, nepravilna

Dimenzije: 100–2000 mm (pravokotna in nepravilna), Ø 130–1500 mm (okrogla)

Debelina: 3–6 mm

Obdelava robov: Rezani / Brušeni / Polirani

OKVIRJI:

Material: brušen aluminij

Barvne različice: mat črna, mat siva, srebrna, toplo zlata, šampanjsko zlata

PRED NAMESTITVIJO



Pozor, steklo!

Med montažo bodite previdni pri robovih in vogalih ogledala. Zaščitne elemente odstranite šele po namestitvi.



Krhko!

Ogledalo je krhko. Priporočamo, da montažo izvedejo najmanj dve odrasli osebi.

1. Previdno razpakirajte ogledalo na mehki podlagi.
2. Položite ogledalo na mehko površino, na primer na brisačo.
3. Odstranite zaščitno folijo in zaščitne elemente ter preverite, ali je površina ogledala poškodovana.
4. Po pregledu zaščitne elemente in folijo ponovno namestite in jih pustite do konca montaže. Odstranite jih šele po pritrditvi ogledala na steno.
5. V primeru poškodbe nas kontaktirajte. Ne nameščajte poškodovanega ogledala.

NAMESTITEV


Nastavki:

Nastavki so zasnovani tako, da zagotavljajo maksimalno stabilnost in varnost za ogledala različnih velikosti in tež. Izdelani so iz kakovostnega materiala, ki zagotavlja dolgo življenjsko dobo in odpornost.

Navodila za montažo: Pritrdite nastavke na ogledalo z lepilom, ki je priloženo.

V steno izvrtajte luknje in vstavite moznike ter kavlje v obliki črke L. Nato obesite ogledalo. Prepričajte se, da je ogledalo varno nameščeno.

Info: Po želji vam lahko nosilce za ogledalo nalepimo – to prosimo navedite v opombi pri zadnjem koraku naročila. Če izberete ogledalo z aluminijastim okvirjem, bodo nosilci že nalepljeni. Ogledalo v okvirju je namenjeno izključno obešanju na nosilce! (Lepljenje ni mogoče zaradi konstrukcije okvirja.)

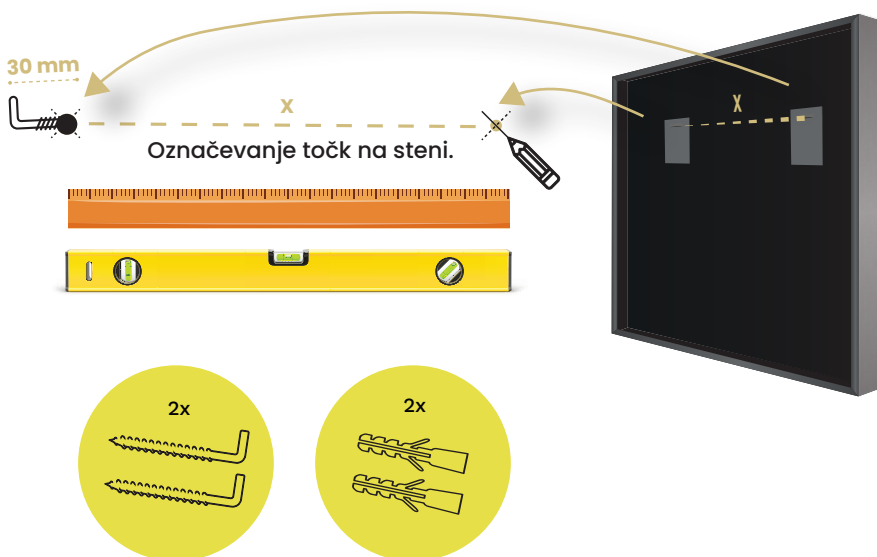

Lepilo:

Zagotavlja takojšnjo fiksacijo z visoko trdnostjo in elastičnim spojem. Je prijazno do podlage.

Kako lepiti: Uporabite aplikacijsko pištolo, nanesite lepilo v trakovih in močno pritisnite. Pomožna fiksacija ni potrebna – lepilo drži takoj z oprijemom do 500 kg/m². Primerno za vlažne, vpojne in nevpojne podlage (podlago je treba očistiti in razmastiti). Končna trdnost doseže 22 kg/cm². Po strjevanju je temperaturno obstojno od -40 °C do +90 °C in ostane trajno prožno.

Montažni trak:

Trak ima zelo močan oprijem, tudi v vlažnih prostorih, kot so kopalnice. Drži ogledala velikosti do 70 × 70 cm in debeline do 4 mm. Ne boste potrebovali žabljev ali vijakov, saj ta obojestranski trak zanesljivo pritrdi ogledala v kopalnici ali na steni, ne da bi poškodoval ploščice.

Hvala, da ste
izbrali naš izdelek.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Češka

Matična številka: 10888560

Davčna številka: CZ10888560

E-mail: info@artalo.si

www.artalo.si