



ARTALO



Zrkadlo na mieru  
+ doplnky

---

Špecifikácie a návody

# Zrkadlo na mieru + doplnky

---

## PREHĽAD PARAMETROV

---

### ZRKADLO:

Tvar: hranaté, okrúhle, nepravidelné

Rožmery: 100–2000 mm (hranaté a nepravidelné), Ø 130–1500 mm (okrúhle)

Hrúbka: 3–6 mm

Úprava hrán: Rezané / Brúsené / Leštené

### RÁMY:

Materiál: brúsený hliník

Farebné varianty: matná čierna, matná sivá, strieborná, teplá zlatá, champagne zlatá

---

## PRED INŠTALÁCIU

---



### Pozor, sklo!

Počas montáže dávajte pozor na hrany a rohy zrkadla. Ochranné prvky odstráňte až po ukončení montáže.



### Krehké!

Zrkadlo je krehké. Odporúčame, aby montáž vykonávali aspoň dve dospelé osoby.

1. Opatrne rozbal'te zrkadlo na mäkkom povrchu.
2. Položte zrkadlo na mäkký podklad, napríklad na uterák.
3. Odstráňte ochrannú fóliu a ochranné prvky a skontrolujte, či povrch zrkadla nie je poškodený.
4. Po kontrole znovu nasad'te ochranné prvky a fóliu a montujte s nimi. Odstráňte ich až po zavesení zrkadla na stenu.
5. V prípade poškodenia nás kontaktujte. Neinštalujte poškodené zrkadlo.


## INŠTALÁCIA

### Úchyty:

Úchyty sú navrhnuté tak, aby poskytovali maximálnu stabilitu a bezpečnosť pre zrkadlá rôznych veľkostí a hmotností. Vyrobené z kvalitného materiálu, ktorý zaručuje dlhú životnosť a odolnosť.

**Postup montáže:** Nalepte úchyty na zrkadlo pomocou lepidla, ktoré je súčasťou balenia. Do steny vyvrtajte otvory, do ktorých vložíte hmoždinky a háčiky v tvare písmena L. Následne zaveste zrkadlo. Uistite sa, že je zrkadlo pevne uchytené.

*Info: Úchyty na zrkadlo Vám radi nalepíme – do poznámky v poslednom kroku objednávky napíšte presné požiadavky na umiestnenie. Pri výbere zrkadla v hliníkovom ráme budú úchyty už nalepené. Zrkadlo v ráme je určené len na zavesenie na úchyty! (Nalepenie nie je možné z dôvodu konštrukcie rámu.)*

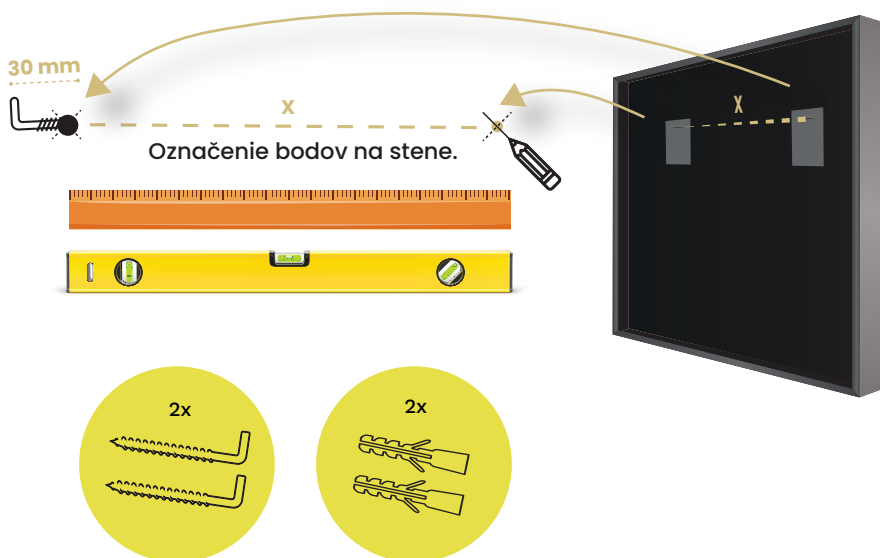

**Lepidlo:**

Poskytuje okamžitú fixáciu s vysokopevným a elastickým spojením. Je šetrné k podkladom.

Ako lepiť: Použite aplikačnú pištoľ, naneste lepidlo v pruhoch a silno pritlačte. Pomocná fixácia nie je potrebná – lepidlo drží okamžite s prídržnosťou až 500 kg/m<sup>2</sup>. Možno použiť na vlhké, savé aj nesavé podklady (podklad musí byť očistený a odmastený). Konečná pevnosť dosahuje 22 kg/cm<sup>2</sup>. Po vytvrdnutí je tepelne odolné od -40 °C do +90 °C a zostáva trvalo pružné.

**Montážna páska:**

Páska má veľmi silnú príľnavosť, a to aj vo vlhkých priestoroch, ako sú kúpeľne. Udrží zrkadlá s rozmermi až 70 × 70 cm a hrúbkou do 4 mm. Nebudete potrebovať klince ani skrutky, pretože táto obojstranná páska spoľahlivo prichytí zrkadlá v kúpeľni alebo na stene a nepoškodí obklady.

Ďakujeme Vám,  
že ste si vybrali  
práve náš výrobok.



**Artalo design s.r.o.**

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Česká republika

IČ: 10888560, DIČ: CZ10888560

E-mail: [info@artalo.sk](mailto:info@artalo.sk)

[www.artalo.sk](http://www.artalo.sk)