



ARTALO



Smartpaneeli Wi-Fi-yhteydellä
kello / sääasema

Käyttöohje

Smartpaneeli Wi-Fi-yhteydellä kello / sääasema

TEKNISET OMINAISUUDET


- Näyttää huoneen lämpötilan ja kosteuden sekä sääennusteen.
- Sisälämpötila ja -kosteus mitataan paristokäyttöisellä langattomalla ulkoisella anturilla (sisältyy pakkaukseen), joka voidaan sijoittaa mihin tahansa huoneeseen (*kuva ohjeen lopussa)
- Ulkolämpötila ja -kosteus haetaan internetin kautta asetetun sijainnin perusteella.
- Aseman konfigurointi tehdään matkapuhelimella (Android tai iOS).
- Näyttää ajankohtaisen kellonajan (päivitetään internetin kautta).
- Sisälämpötilan ja -kosteuden arvot päivittyvät jokaisen täyden minuutin kohdalla.

TEKNISET TIEDOT

Sijointus:	peiliin oikea tai vasen alakulma
Lämpötilan mitta-asteikko:	1 °C
Kosteuden mitta-asteikko:	1 %
Käyttöjännite:	12–24 V DC
Näytön koko:	7,3"
Grafiikan mitat:	15,8 × 6,8 cm

OMINAISUUDET

- Automaattinen ajan ja sään asetus Wi-Fi-signaalin avulla
- Ajan näyttömuodon valinta 12 / 24 h
- Lämpötilayksikön valinta °C / °F
- Sisätilan (IN) ja ulkotilan (OUT) lämpötilan ja kosteuden näyttö
- Päivämäärämuodon valinta dd-mm / mm-dd
- Sääennuste (kuluvalle ja seuraavalle päivälle)
- Mahdollisuus valita sijainti manuaalisesti
- Näytön kirkkauden säätö
- Näytön kirkkauden säätö yötilassa

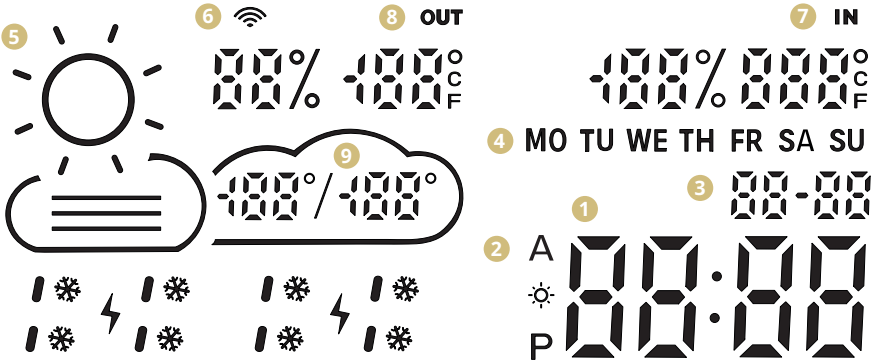




- 1 Aika
- 2 Ajan näyttömuoto 12 / 24 h
- 3 Päivämäärä dd / mm
- 4 Viikonpäivä (lyhenne)
- 5 Ajankohtainen sää
(aurinkoista, puolipilvistä, pilvistä, sadetta, ukkonen, lunta)
- 6 WiFi-kuvake
- 7 Sisälämpötila ja -kosteus
- 8 Ulkolämpötila ja -kosteus
- 9 Päivittäinen lämpötila-alue – ennuste

SÄÄASEMAN ASETUKSET

1. Kun peili on liitetty verkkovirtaan, asema siirtyy automaattisesti konfigurointitilaan. Näytölle ilmestyy teksti „SCAN“. (Virhetilanteessa näytölle tulee teksti „Error“. Nollaa asema irrottamalla se virtalähteestä ja kytkemällä uudelleen kolme kertaa peräkkäin.)
2. Aseman määrittämistä varten lataa älypuhelimellesi maksuton TUYA - Smart Life, Smart Living -sovellus (Google Play, App Store).




Tuya - Smart Life, Smart
Living
Tuya Smart Inc.

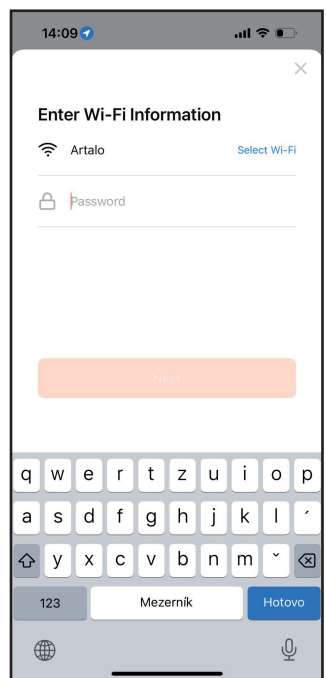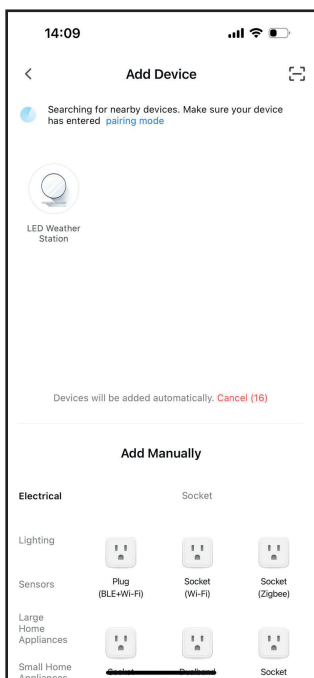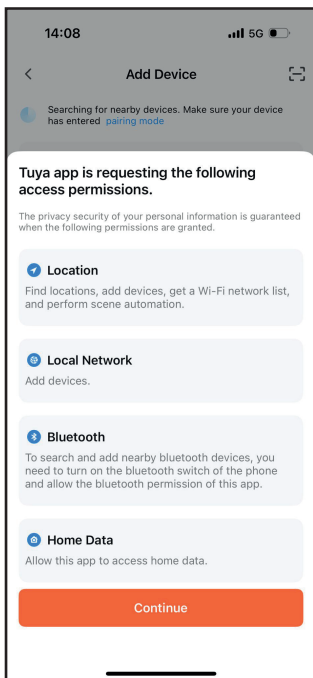


3. Avaa sovellus laitteessasi.
Rekisteröidy käyttäjäksi ja
kirjaudu sisään.
Napauta sovelluksen
oikeassa yläkulmassa
olevaa “+”-painiketta
ja valitse sen jälkeen
“Add Device”.

4. Valikossa näkyy sääsama,
jonka voit yhdistää
älylaitteeseesi.


5. Valitse oma Wi-Fi-verkkosi,
syötä salasana ja vahvista
yhteys. Varmista, että
puhelimesi on yhdistetty
2,4 GHz:n Wi-Fi-verkkoon.

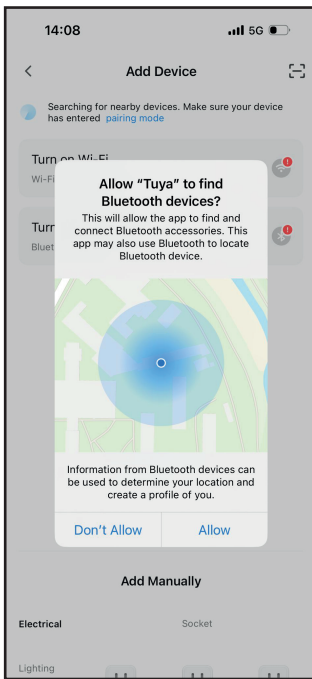

6. Määrityksen aikana sovellukselle on annettava kertaluonteisesti lupa käyttää sijaintitietoja.

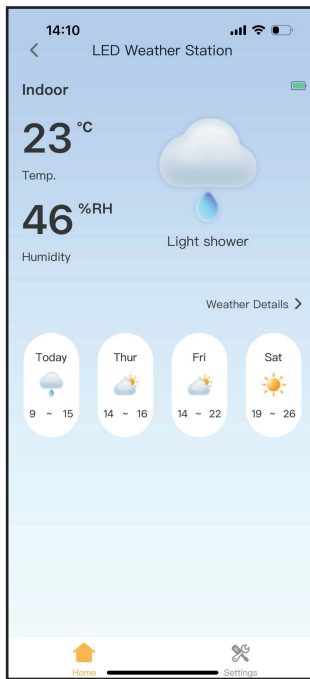

7. Onnistuneen pariliitoksen jälkeen asema yhdistyy automaattisesti Wi-Fi-verkkoon. Jokaisella seuraavalla käynnistys- tai sammutuskerralla se muodostaa yhteyden itsenäisesti ilman lisäasetuksia.

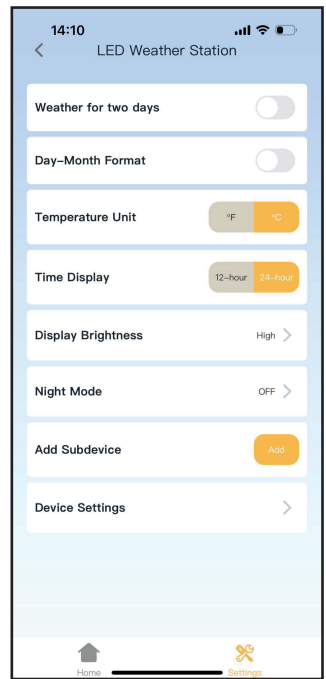

8. Perusasetuksissa voit määrittää sään, kellonajan, päivämäärän, sijainnin, yötilan jne.

ULKOINEN ANTURI LÄMPÖTILAN JA KOSTEUDEN MITTAAMISEEN



Kiitämme Teitä,
että valitsitte
juuri meidän tuotteemme.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Tšekin tasavalta

Y-tunnus: 10888560, ALV-tunniste: CZ10888560

E-mail: info@artalo.fi

www.artalo.fi