



ARTALO



Pannello Smart con Wi-Fi  
orologio/stazione meteo

---

**Manuale di uso**

# Pannello Smart con Wi-Fi orologio/stazione meteo

---

## CARATTERISTICHE TECNICHE

---

- Visualizza la temperatura ambiente e il meteo.
- La temperatura nella stanza viene misurata da un sensore sul retro dello specchio, la temperatura esterna viene visualizzata via Internet in base alla posizione impostata.
- La stazione viene configurata tramite un telefono cellulare (Android o iOS).
- Visualizza l'ora corrente (aggiornata tramite Internet).

---

## SPECIFICAZIONI

---

Posizione	Parte destra o sinistra parte base dello specchio
Scala di misurazione della temperatura	1°
Scala di misurazione della umidità	%
Tensione di esercizio	12-24V DC
Dimensione display	7,3"
Dimensione grafica	15,8 x 6,8 cm


---

## PROPRIETA

---

- Impostazione automatica di ora e tempo con Wi-Fi
- Impostazione formato di orario 12 / 24
- Impostazione formato di temperatura °C / °F
- Impostazione formato di data dd-mm / mm-dd
- Previsioni del tempo (con aggiornamento)
- L'opzione di selezione manuale del sito
- Impostazione di illuminazione del display
- Impostazione di illuminazione in modalità notturna

## SPECIFICAZIONI

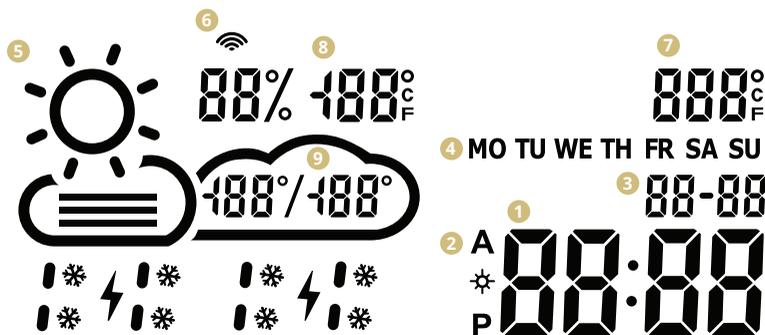

- 1 Ora
- 2 Formato di orario 12 / 24 h
- 3 Data dd / mm
- 4 giorno in settimana (corto)
- 5 meteo  
(sole, nuvoloso, pioggia, tempesta, neve...)
- 6 Icono Wi-Fi
- 7 Temperatura interna
- 8 Temperatura e umidità esterna
- 9 Temperatura massima e minima di giorno / previsione

## IMPOSTAZIONE DI STAZIONE METEO

1. Dopo collegamento di specchio riparte anche configurazione.

Su display si accede "SCAN".

(in caso scritta "Error" consigliamo reset : (tre volte attaccare e staccare dá corrente.)


2. Per configurazione bisogna installare l'app (gratis) nell vostro smartphone Wise Mirror. (Google play, App store)




WiseMirror  
App




3. Avvia l'app sul tuo dispositivo. Schiacciare simbolo ("+") in alto destra l'app .

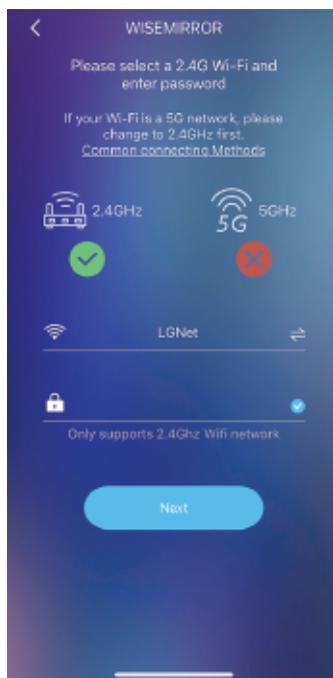


4. in seguito scegliere WI-FI, inserire password e confermare "NEXT" per collegare con internet. Entrambi i dispositivi si collegheranno automaticamente.

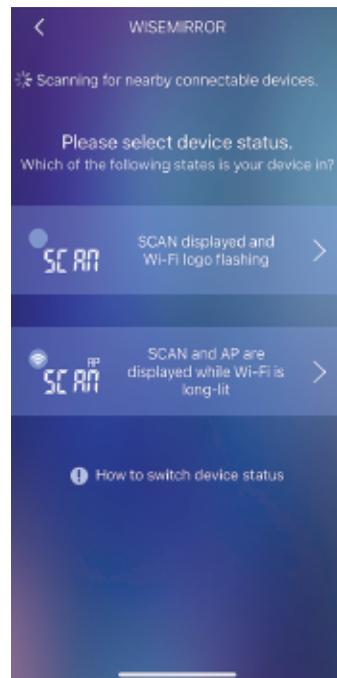

5. secondo le possibilità della stazione meteorologica scegliete una.

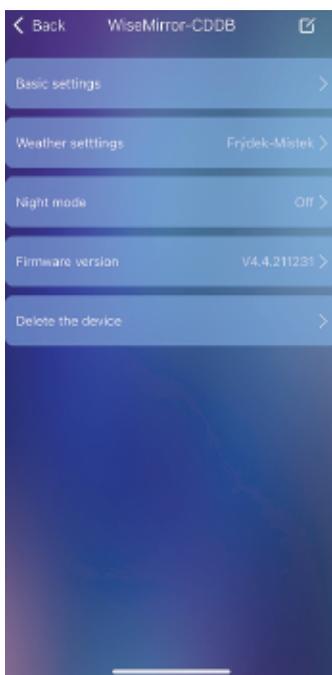

6. per andare alle impostazioni dell'app, selezionare il dispositivo nell'interfaccia principale.

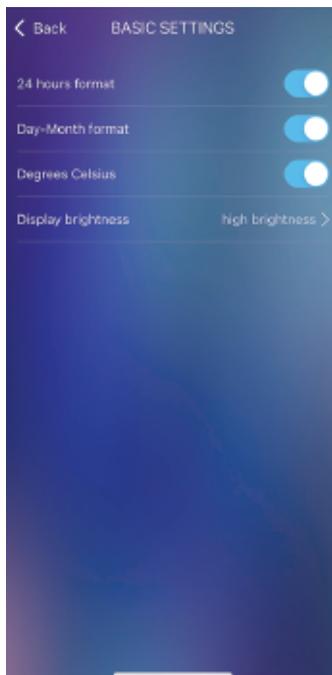

7. Nelle impostazioni di base e possibile impostare meteo, orario,data, posizione, modalita notturna etc.



Vi ingraziamo  
di avere scelto  
nostro prodotti.



**Artalo design s.r.o.**

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Repubblica Ceca

Codice fiscale: 10888560

Partita IVA: CZ10888560

E-mail: [info@artalo.it](mailto:info@artalo.it)

[www.artalo.it](http://www.artalo.it)