



ARTALO



Išmanusis skydelis su „Wi-Fi“
Laikrodis / meteorologinė stotelė

Instrukcija

Išmanusis skydelis su „Wi-Fi“ Laikrodis / meteorologinė stotelė

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

- Rodo kambario temperatūrą ir orą.
- Temperatūrą patalpoje matuoja veidrodėlio nugarėlėje esantis jutiklis, lauko temperatūra rodoma internetu pagal nustatytą padėtį.
- Stotis konfigūruojama per mobiliąjį telefoną (Android arba iOS).
- Rodo esamą laiką (atnaujinama internetu).


SPECIFIKACIJOS

Vieta	dešinė arba kairė apatinė veidrodžio dalis
Temperatūros matavimo skalė	1°
Drėgmės matavimo skalė	%
Darbinė įtampa	12-24 V DC
Ekrano matmenys	7,3 colio
Grafikos matmenys	15,8 x 6,8 cm

FUNKCIJOS

- Automatinis laiko ir oro nustatymas naudojant Wi-Fi signalą
- Laiko formato nustatymas 12/24
- Temperatūros formato nustatymas °C / °F
- Datos formato nustatymas dd-mm / mm-dd
- Orų prognozė (esamai ir kitai dienai)
- Galimybė rankiniu būdu pasirinkti vietą
- Ekrano ryškumo nustatymas
- Ekrano ryškumo nustatymas naktiniu režimu

SPECIFIKACIJOS

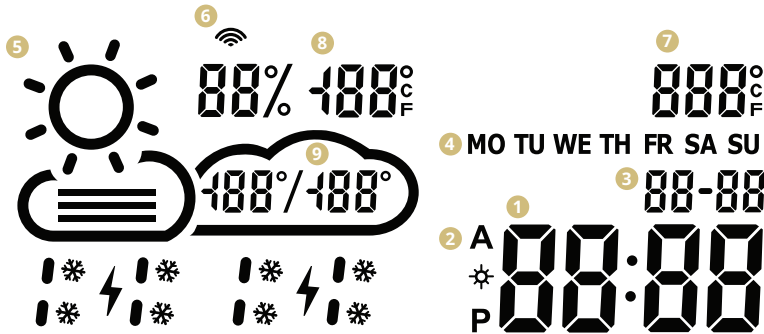

- 1 Laikas
- 2 Laiko formatas 12 / 24 val
- 3 Data dd / mm
- 4 Savaitės diena (santrumpa)
- 5 Dabartinis oras
(saulėtas, dalinai debesuotas, debesuotas, lietus, audra, sniegas)
- 6 WiFi piktograma
- 7 Vidinė temperatūra
- 8 Lauko temperatūra ir drėgmė
- 9 Dienos temperatūros diapazonas – prognozė

METEOROLOGINĖS STOTELĖS NUSTATYMAI


1. Kai veidrodis yra prijungtas prie tinklo, stotelė pereina į konfigūracijos režimą. Ekране bus rodoma „SCAN“. (įvykus klaidai stotelė rodys „Error“. Iš naujo nustatykite stotelę atjungdami ir vėl prijungdami maitinimą tris kartus.)
2. Norėdami sukongūruoti stotelę, savo išmaniajame telefone įdiekite nemokamą „WiseMirror“ programą („Google Play“, „App Store“).



WiseMirror
App



3. Paleiskite programą savo įrenginyje. Spustelėkite mygtuką viršutiniame dešiniajame programos kampe (ženklas „+“).



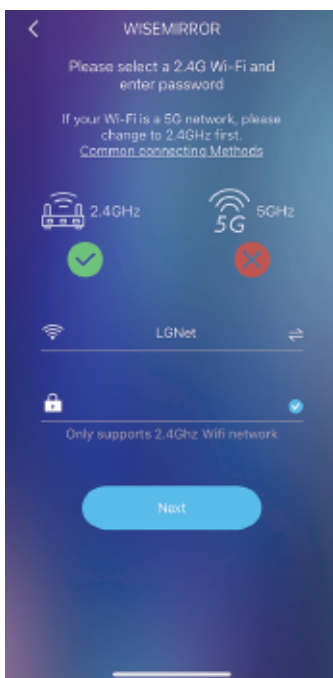


4. Tada pasirinkite „WiFi“ tinklą, įveskite slaptažodį ir patvirtinkite spustelėdami „Next“, kad prijungtumėte programą prie interneto.



5. Priklausomai nuo orų stotelės būsenos, pasirinkite vieną iš paveikslėlyje parodytų parinkčių.

Stotelė automatiškai prisijungs prie „WiFi“ tinklo ir susies įrenginį su programa.

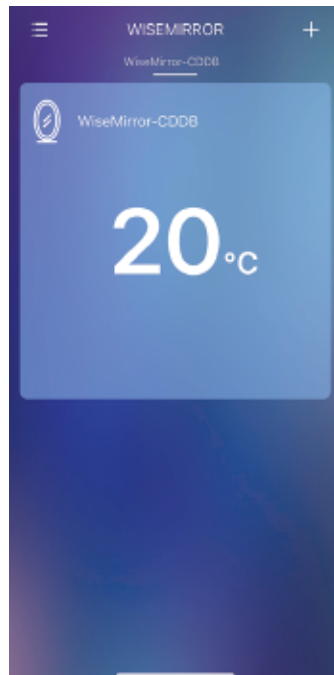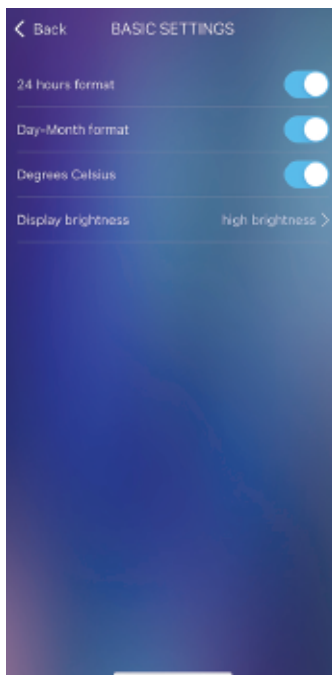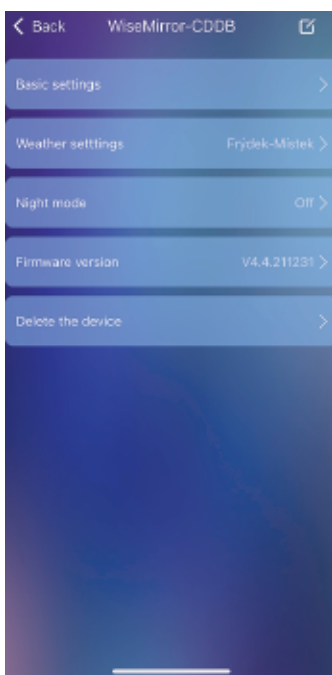

6. Norėdami pereiti į programos nustatymus, pasirinkite pagrindinėje sąsajoje esantį įrenginį.

7. Pagrindiniuose nustatymuose galite nustatyti orą, laikrodį, datą, vietą, naktinį režimą ir kt.

Dėkojame,
kad pasirinkote
mūsų produktą.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

Čekijos Respublika

Įmonės kodas: 10888560

PVM: CZ10888560

El. paštas: info@artalo.lt

www.artalo.lt