



ARTALO



Smartpaneel met WiFi
Klok/weerstation

Gebruiksaanwijzing

Smartpanels Wi-Fi hodiny / meteostanice

TECHNISCHE INFORMATIE

- Geeft de binnen- en buitentemperatuur aan.
- Temperatuur in je kamer wordt met een sensor aan de achterkant van de spiegel gemeten, buitentemperatuur wordt via internet volgens je instelling weergegeven.
- Configuratie verloopt via de gsm (Android of iOS).
- Geeft de actuele tijd weer (actualisatie via internet).


SPECIFICATIE

Plaats	Rechter of linker onderkant van de spiegel
Temperatuurmeting	1°
Vochtigheidsmeting	1°
Bedrijfsspanning	DC 12 V / 24 V
Afmetingen van het beeldscherm	7,3"
Afmetingen van de grafiek	158 x 68 mm
Afmetingen van het product	172 x 72 x 10 mm

EIGENSCHAPPEN

- Automatische instelling van de tijd en het weer met het wifi-signaal
- Instellen van tijdformaat 12 / 24
- Instellen van weerformaat °C / °F
- Instellen van datumformaat dd-mm / mm-dd
- Weersverwachting (voor de actuele dag en de dag daarop)
- Mogelijkheid van de handmatige keuze van de locatie
- Instellen van beeldschermherderheid
- Instellen van beeldschermherderheid voor de nacht

SPECIFIKACE

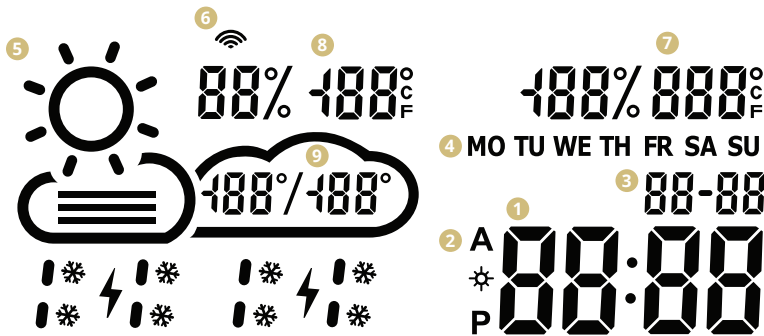

- 1 Tijd
- 2 Tijdformaat 12 / 24 h
- 3 Datum dd / mm
- 4 Dag van de week (afkorting)
- 5 Actueel weer
(zonnig, half bewolkt, bewolkt, regen, storm, sneeuw)
- 6 Wifi icoon
- 7 Binnentemperatuur
- 8 Buitentemperatuur en -vochtigheid
- 9 Dagelijkse maxima en minima - voorspelling

INSTELLEN WEERSTATION

1. Zodra de spiegel op het lichtnet is aangesloten, begint de configuratie van de weerstation. Op het beeldscherm verschijnt de opschrift SCAN.
(Is er een fout opgetreden, verschijnt de opschrift Error. De weerstation kan je dan resetten door het drie keer los te koppelen en opnieuw aan te sluiten.)
2. Wil je de weerstation configureren, installeer een gratis app WiseMirror in je smartphone. (Google Play, App Store)





3. Schakel de app in op je apparaat. Klik op de knop in de rechter bovenhoek van de app (plusteken).



4. Kies vervolgens het wifi-netwerk, vul het wachtwoord in en klik voor bevestiging op de knop „Next“ voor het verbinden met het netwerk.


De weerstation wordt automatisch met het wifi-netwerk verbonden en op het apparaat met de app afgestemd.




5. Kies volgens de status van de weerstation een van de mogelijkheden, zie de afbeelding.



6. Wil je tot het instellen overgaan, kies het apparaat in de hoofdinterface.

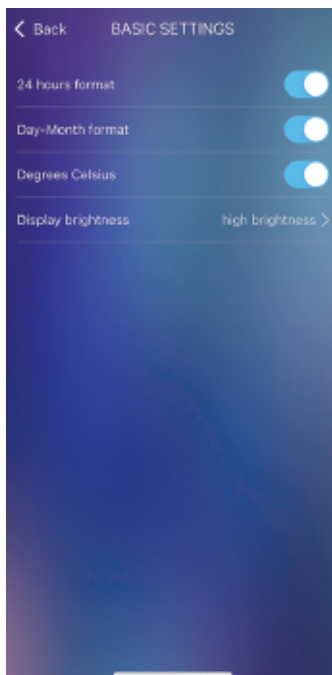

7. In de hoofdinstelling kan je weer, tijd, datum, locatie, nachtregime enz. instellen.

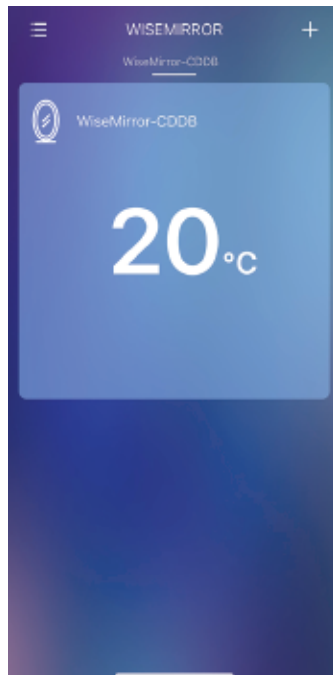

Bedankt dat je ons
product hebt gekozen.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

KVK: 10888560, BTW: CZ10888560

Telefoon: +420 730 115 141

E-mail: info@artalo.nl

www.artalo.nl