



ARTALO



Smartpanel z Wi-Fi
zegar / stacja pogodowa

Instrukcja obsługi

Smartpanel z Wi-Fi zegar / stacja pogodowa

TECHNICZNA CHARAKTERYSTYKA

- Wyświetla jednocześnie temperaturę w pomieszczeniu i temperaturę zewnętrzną.
- Temperatura w pomieszczeniu jest mierzona czujnikiem z tyłu lustra, temperatura na zewnątrz wyświetlana jest przez Internet zgodnie z ustawioną pozycją.
- Stacja jest konfigurowana za pomocą telefonu komórkowego (Android lub iOS).
- Wyświetla aktualny czas (aktualizowany przez Internet).


SPECYFIKACJA

Lokalizacja	prawa lub lewa dolna część lustra
Skala pomiaru temperatury	1°
Skala pomiaru wilgotności	1°
Napięcie robocze	DC 12 V / 24 V
Rozmiar wyświetlacza	7,3"
Rozmiary grafiki	158 x 68 mm
Rozmiary produktu	172 x 72 x 10 mm

WŁAŚCIWOŚCI

- Automatyczne ustawianie czasu i pogody za pomocą sygnału Wi-Fi
- Ustawianie formatu czasu 12 / 24
- Ustawienie formatu temperatury °C / °F
- Ustawienie formatu daty dd-mm / mm-dd
- Prognoza pogody (na dzień bieżący i następny)
- Możliwość ręcznego wyboru lokalizacji
- Ustawianie jasności wyświetlacza
- Ustawienie jasności wyświetlacza w trybie nocnym

SPECYFIKACJA

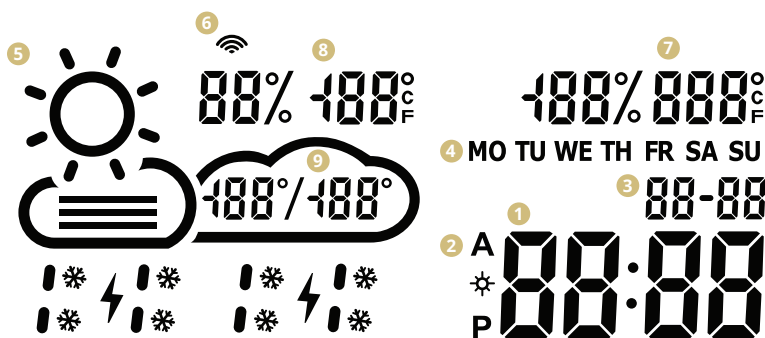

- 1 Czas
- 2 Format czasu 12 / 24 h
- 3 Data dd / mm
- 4 Dzień tygodnia (skrót)
- 5 Aktualna pogoda
(słonecznie, częściowe zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz, burza, śnieg)
- 6 Ikona WiFi
- 7 Temperatura wewnętrzna
- 8 Temperatura i wilgotność na zewnątrz
- 9 Dzienny zakres temperatur – prognoza

USTAWIENIA STACJI POGODOWEJ

1. Po podłączeniu mirrora do sieci stacja przechodzi w tryb konfiguracji.

Na wyświetlaczu pojawi się „SCAN”.


(W przypadku błędu stacja wyświetli komunikat „Błąd”. Zresetuj stację, trzykrotnie odłączając i ponownie podłączając zasilanie.)

2. Aby skonfigurować stację, zainstaluj darmową aplikację WiseMirror na swoim smartfonie. (Google Play, App Store)





3. Uruchom aplikację na swoim urządzeniu. Kliknij przycisk w prawym górnym rogu aplikacji (znak „+”).

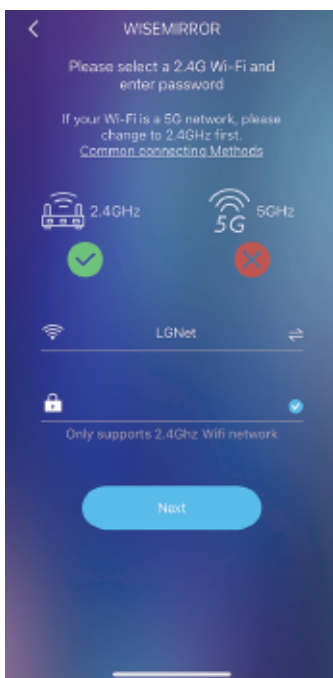


4. Następnie wybierz sieć WiFi, wpisz hasło i potwierdź przyciskiem „Dalej”, aby połączyć aplikację z Internetem.


Stacja automatycznie łączy się z siecią WiFi i paruje z urządzeniem z aplikacją.




5. W zależności od stanu stacji pogodowej wybierz jedną z opcji, patrz obrazek.

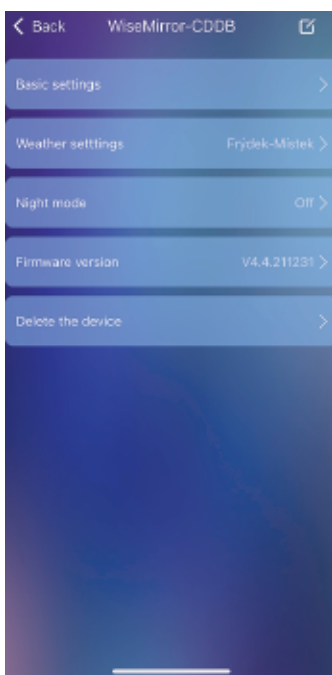

6. Wybierz urządzenie w głównym interfejsie, aby przejść do ustawień aplikacji.

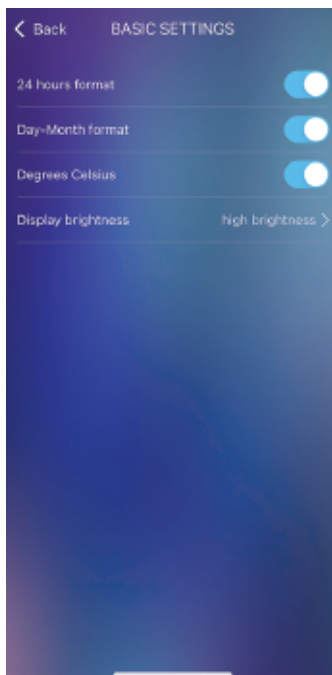

7. W podstawowych ustawieniach możesz ustawić pogodę, zegar, datę, lokalizację, tryb nocny itp.

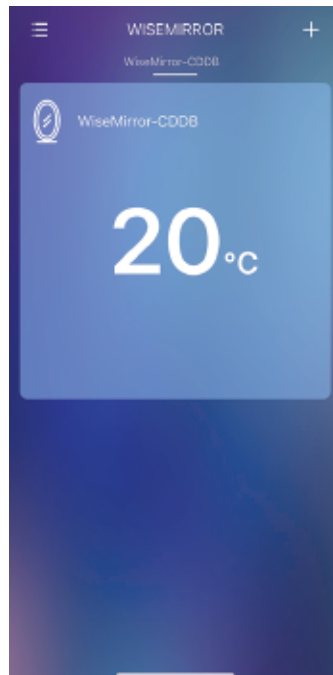

Dziękujemy
za wybranie
naszego produktu.



Artalo design s.r.o.

Lískovec 393

738 01 Frýdek-Místek

REGON: 10888560, NIP: CZ10888560

Telefon: +420 730 115 141

E-mail: info@artalo.pl

www.artalo.pl